

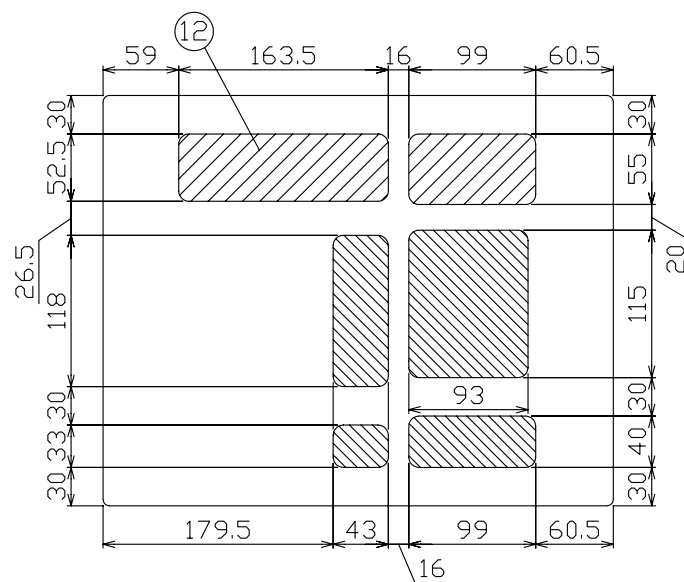
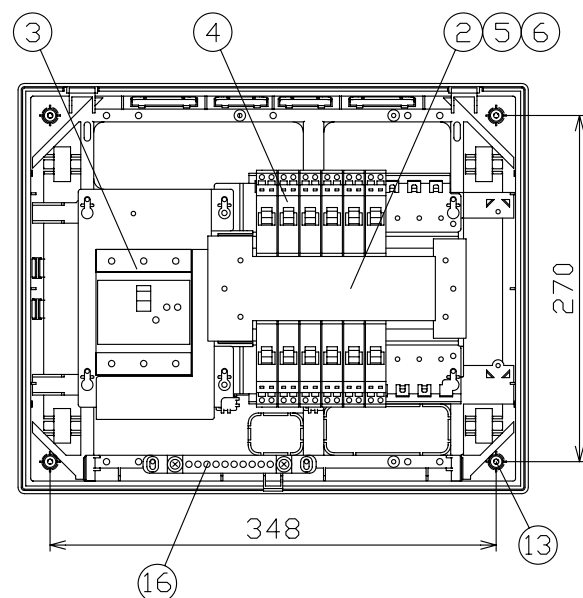
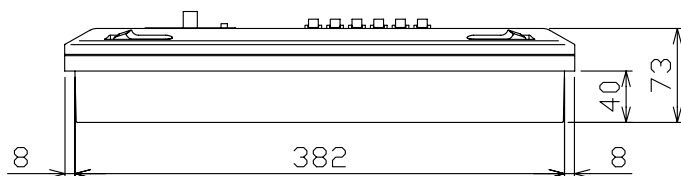
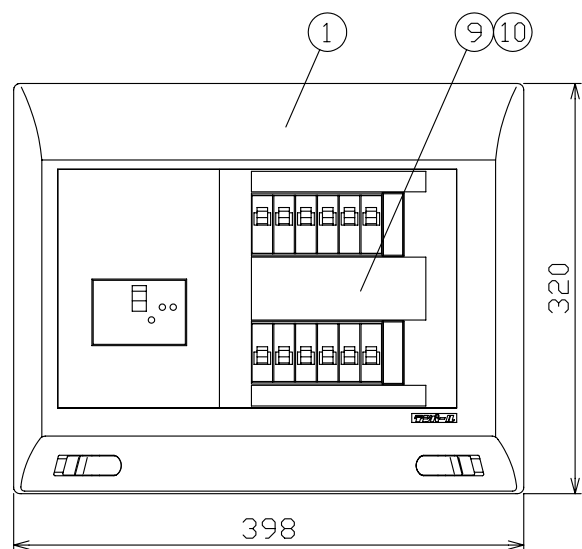
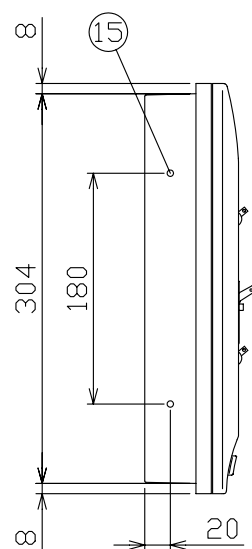


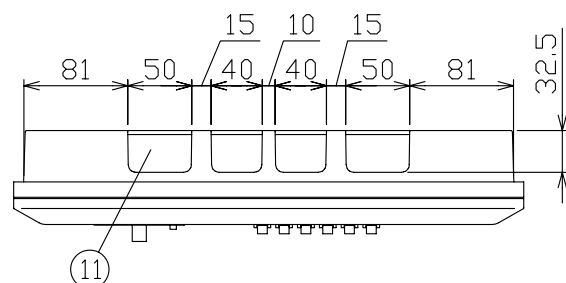

配線孔寸法図

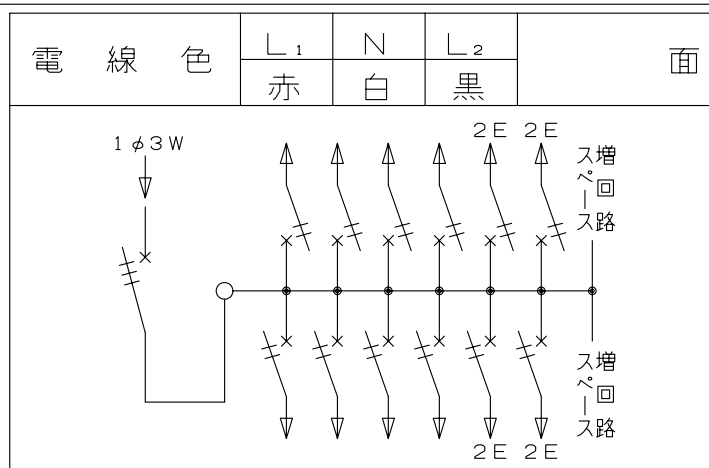

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 75 A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用配線用遮断器	100AF B,C, 5,0kA
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - ϕ 4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - ϕ 5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13
3	7	11	
2	6	10	14
4	8	12	

備 考	リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番	
		配線用遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							承認	検図	設計	製図			
主幹用配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	75A BU-103-1KC	－	8 B-1N	4 B-2N		2	－	定格電流	75A	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田	（印） 長力	住宅用分電盤		
テンパール工業株式会社														型式	YB37122				