
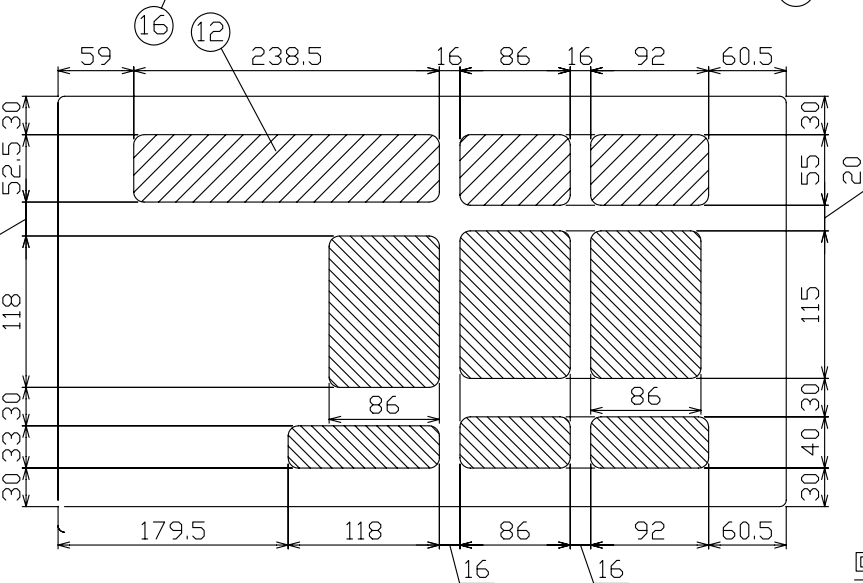
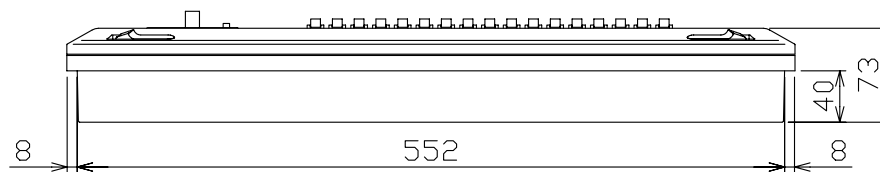
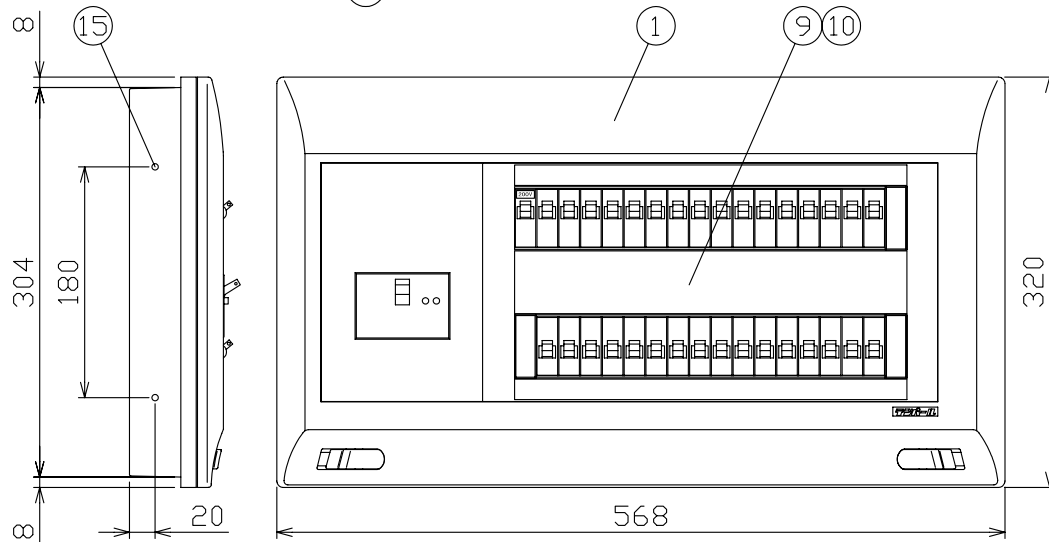


<エコキュート用回路>

・配線：L1(赤)-L2(黒)

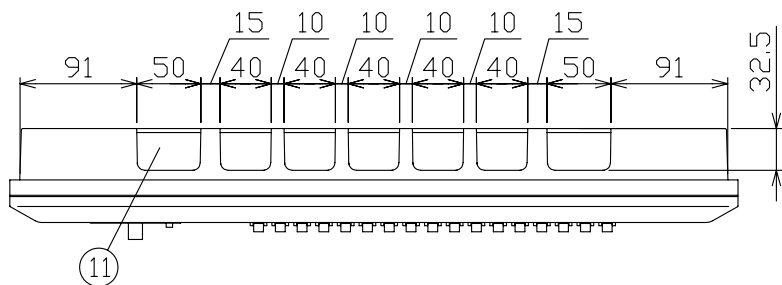

配線孔寸法図

エ	3	7	11	15	19	23	27	31
1	5	9	13	17	21	25	29	33
	4	8	12	16	20	24	28	32
2	6	10	14	18	22	26	30	34

備 考	リミッター スペース	主開閉器	分岐開閉器数	付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)	尺度	図 番								
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器	安全ブレーカ		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	
		3P2E	2P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	定格電流	100A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	
	—	100A	(200V) 20A	26	5	(200V) (IH用) 1	2	—				今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤	
		GBU-103-1K0	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社				型式	YG310322IB2C (エコキュート・IHキッチンヒーター用)

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線（分岐部端子台～主幹）	600V HIV 電線 φ2mm
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

銘板

	15	19	23	27	31
	17	21	25	29	33
	16	20	24	28	32
	18	22	26	30	34

尺度	／		図番		
日付	年 月 日				
承認	検図	設計			製図
					
			住宅用分電盤		
テンパール工業株式会社			型式	YG310322IB2C (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	