
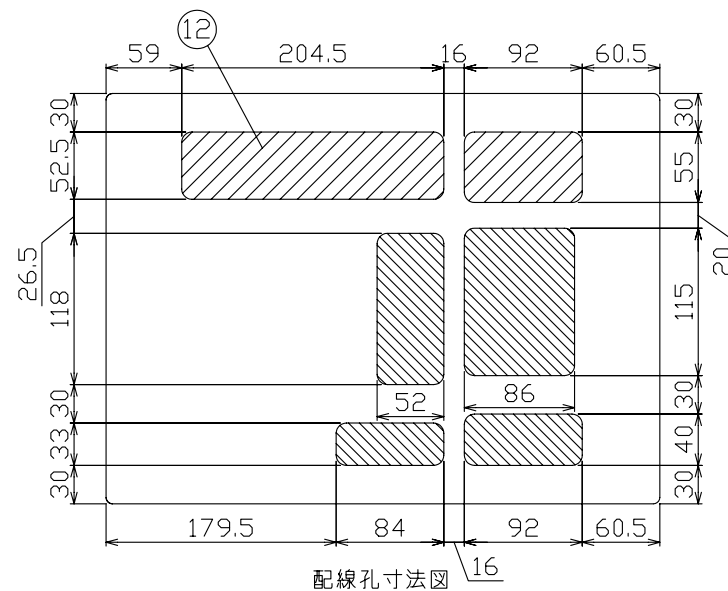
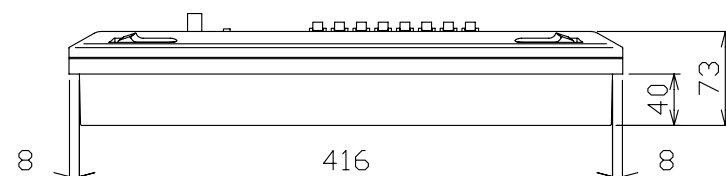
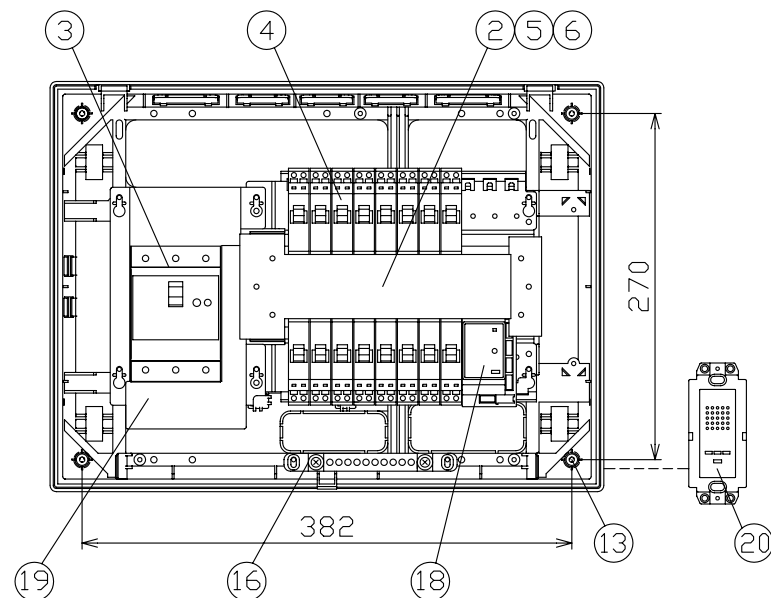
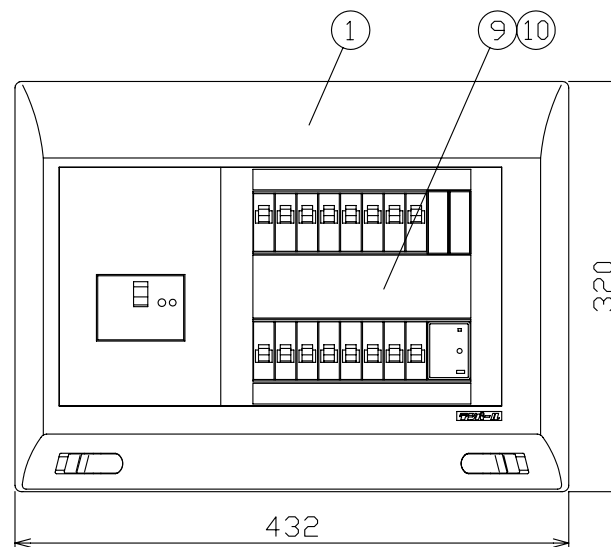
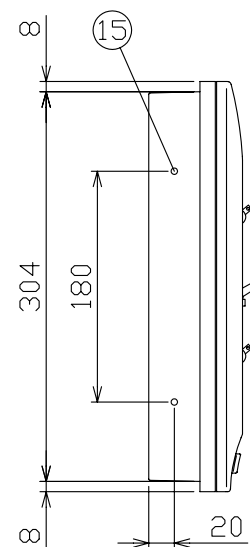
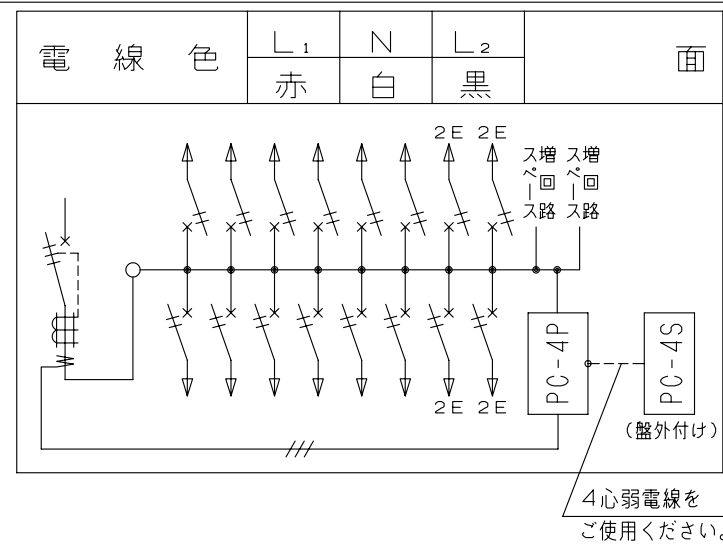


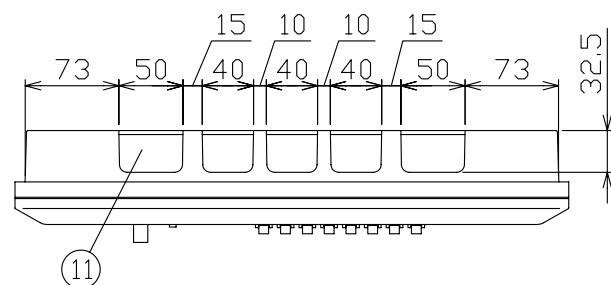

| 御納入先 |                |                                             |
|------|----------------|---------------------------------------------|
|      | 様              |                                             |
| 符号   | 部 分 品 名        | 備 考                                         |
| 1    | キャビネット         | スチロール樹脂 UL-94 V-2                           |
| 2    | 母線             | 銅板 60A容量（分岐30A容量）                           |
| 3    | 主幹用漏電遮断器       | 50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形                    |
| 4    | 配線用遮断器         | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付                  |
| 5    | 充電部しゃへい板       | ポリプロピレン樹脂                                   |
| 6    | 200V切替板        | 銅板 30A 容量                                   |
| 7    |                |                                             |
| 8    |                |                                             |
| 9    | 回路銘板           | キャビネットカバー表面に貼付                              |
| 10   | 100-200V切替説明書  | キャビネットカバー裏面に貼付                              |
| 11   | 配線孔            | ノックアウト式                                     |
| 12   | 配線孔            | //// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式                    |
| 13   | 本体取付ネジ         | 4 - φ4.5 x 30                               |
| 14   |                |                                             |
| 15   | 半埋込取付用サイドノック   | 4 - φ5                                      |
| 16   | 速結式アース中継端子     | M 5 x 2 , 速結端子10P                           |
| 17   |                |                                             |
| 18   | 省エネコントローラ（測定器） | PC-4P（電流値の使用レベル信号外部出力機能付<br>電流制限器有無切替スイッチ付） |
| 19   | 変流器            | φ17（CT-17φA）                                |
| 20   | 省エネコントローラ（表示器） | PC-4S（電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵）                    |

カバー式外面操作形とする。  
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 路 銘 板 |   |    |    |    |
|---------|---|----|----|----|
| 1       | 5 | 9  | 13 | 17 |
| 3       | 7 | 11 | 15 | 18 |
| 2       | 6 | 10 | 14 |    |
| 4       | 8 | 12 | 16 |    |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器  | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |       |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度  | ／     |      |     |    | 図 番 |    |    |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------------|----------|-------|---------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-----|-------|------|-----|----|-----|----|----|----------------------|-------------|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 漏電遮断器 |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   |       | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付  | 年 月 日 |      |     | 承認 | 検図  | 設計 | 製図 |                      |             |
|                                                                          |               | 3P2E  | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | P E A | —             |                | 50 A      | —       | 12                  | 4                  | 2   | —     | 60 A | 色 彩 |    |     |    |    | マンセル<br>8GY9.7 / 0.2 | 住 宅 用 分 電 盤 |
|                                                                          | GBU-53・1EC    |       |        | B-1N        | B-2N     |       |               |                |           |         |                     | （印）                | （印） | （印）   | （印）  | 型式  |    |     |    |    | YG35162PC4           |             |
| テンパール工業株式会社                                                              |               |       |        |             |          |       |               |                |           |         |                     |                    |     |       |      |     |    |     |    |    |                      |             |