


分電盤協約形サイズ配線用遮断器


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
定格電圧		220V				220V			
型式		B-32K		B-33K		B-52K		B-53K	
定格電流 ・ ご注文品番		3A	● B32K03	3A	● B33K03	5A	B52K05	5A	B53K05
		5A	B32K05	5A	B33K05	10A	B52K10	10A	B53K10
		10A	B32K10	10A	B33K10	15A	B52K15	15A	B53K15
		15A	B32K15	15A	B33K15	20A	B52K20	20A	B53K20
		20A	B32K20	20A	B33K20	30A	B52K30	30A	B53K30
		30A	B32K30	30A	B33K30	40A	● B52K40	40A	● B53K40
						50A	B52K50	50A	B53K50
メーカー希望小売価格(円)		5,000		7,100		7,600		9,800	
外観及び外形寸法(mm)		 A 50 B 95 (105) C 60 D 79		 A 75 B 95 (105) C 60 D 79		 A 50 B 95 (105) C 60 D 79		 A 75 B 95 (105) C 60 D 79	
()内端子カバー付寸法									
定格	110V	2.5				2.5			
遮断容量 (kA)	AC 110/220V	2.5				2.5			
	220V	2.5				2.5			
	460V								
DC	125V								
	250V								
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)		22				22			
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD	—		—				
	埋込形	FP	—		—				
	補助スイッチ	AX	●		●				
	警報スイッチ	AL	●		●				
	電圧引外し装置	SHT	●		●				
	不足電圧引外し装置	UVT	—		—				
	端子台	TB	可 能		可 能				
	トリップボタン	TRB	付 属		付 属				
	キャップ式	LC	LC-OB		LC-OB				
	施錠式	HL	—		—				
	外部操作ハンドル	HM,HA	—		—				
	機械的インターロック	MI	—		—				
	バリア	BA	—		—				
端子カバー	表面形	TMC	付 属		付 属				
	裏面形	BTC	—		—				
引外し方式		完全電磁				完全電磁			
型式認可		▽取得済				▽取得済			
重量(kg)		0.32		0.47		0.32		0.47	
一梱入数		1				1			
特性, 寸法図記載ページ		P.272 47, P.305 40				P.272 47, P.305 40			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251
■適合圧着端子一覧表はP.265


分電盤の標準化に対応する
モジュール寸法を採用。
主要寸法を分電盤協約寸法に合
せましたので分電盤の標準化が
はかれます。

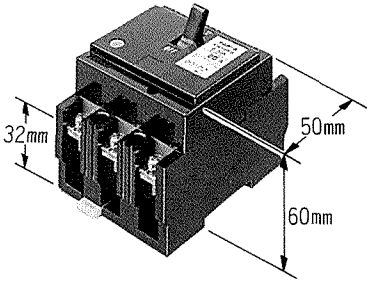


●分電盤協約形サイズには
配線用遮断器の他、モータブレー
カ M-33K・53K、漏電遮断器
GB-52K・53K・103Kがありま
す。あわせてご利用ください。

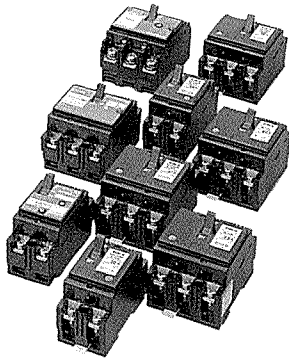

取付方法(4種の取付が可能)



●SE用取付台取付け ●取付金具取付



●DINレール取付け (標準装備) ●取付ネジ