





分電盤協約形サイズモータブレーカ


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF	
定格電圧	AC	220V		220V	
	DC				
型式		M-33K		M-53K	
定格電流 ・ ご注文品番		1.4A(0.2kW)	M33K014	1.4A(0.2kW)	● M53K014
		2.6A(0.4kW)	M33K026	2.6A(0.4kW)	● M53K026
		4.2A(0.75kW)	M33K042	4.2A(0.75kW)	● M53K042
		7.4A(1.5kW)	M33K074	7.4A(1.5kW)	● M53K074
		10A(2.2kW)	M33K100	10A(2.2kW)	● M53K100
		16A(3.7kW)	M33K160	16A(3.7kW)	● M53K160
		25A(5.5kW)	M33K250	25A(5.5kW)	● M53K250
		33A(7.5kW)	M33K330	33A(7.5kW)	● M53K330
				45A(11kW)	M53K450
()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す					
メーカー希望小売価格(円)		7,100		9,800	
外観及び外形寸法(mm)		NEW モータ保護兼用  A 75 B 95(105) C 60 D 79		NEW モータ保護兼用  A 75 B 95(105) C 60 D 79	
  ()内端子カバー付寸法					
定格	110V				
遮断容量 (kA)	AC 110/220V				
	220V	2.5		2.5	
	460V				
	DC 125V				
	250V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)		22		22	
取付 可能 付属 装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	
		埋込形 FP	—	—	
	補助スイッチ	AX	●	●	
	警報スイッチ	AL	●	●	
	電圧引外し装置	SHT	●	●	
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	
	端子台	TB	可	能	
	トリップボタン	TRB	付	属	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	LC-OB	LC-OB	
		施錠式 HL	—	—	
	外部操作ハンドル	HM,HA	—	—	
	機械的インターロック	MI	—	—	
	バリア	BA	—	—	
	端子カバー	表面形 TMC	付	属	
		裏面形 BTC	—	—	
引外し方式		完全電磁		完全電磁	
型式認可		▽取得済		▽取得済	
重量(kg)		0.47		0.47	
一梱入数		1		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.272 48, P.305 40		P.272 48, P.305 40	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251
■適合圧着端子一覧表はP.265

分電盤の標準化に対応するモジュール寸法を採用。主要寸法を分電盤協約寸法に合せましたので分電盤の標準化がはかれます。

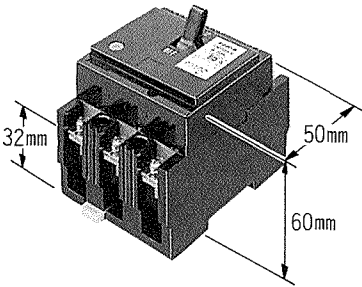


●分電盤協約形サイズにはモータブレーカのほか、配線用遮断器B-32K・33K、B-52K・53K 漏電遮断器、GB-52K・53K GB-103Kがあります。あわせてご利用ください。

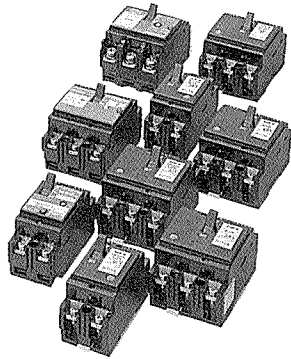


配線用遮断器

取付方法(4種の取付が可能)



●SE用取付台取付け ●取付金具取付



●DINレール取付け(標準装備) ●取付ネジ