


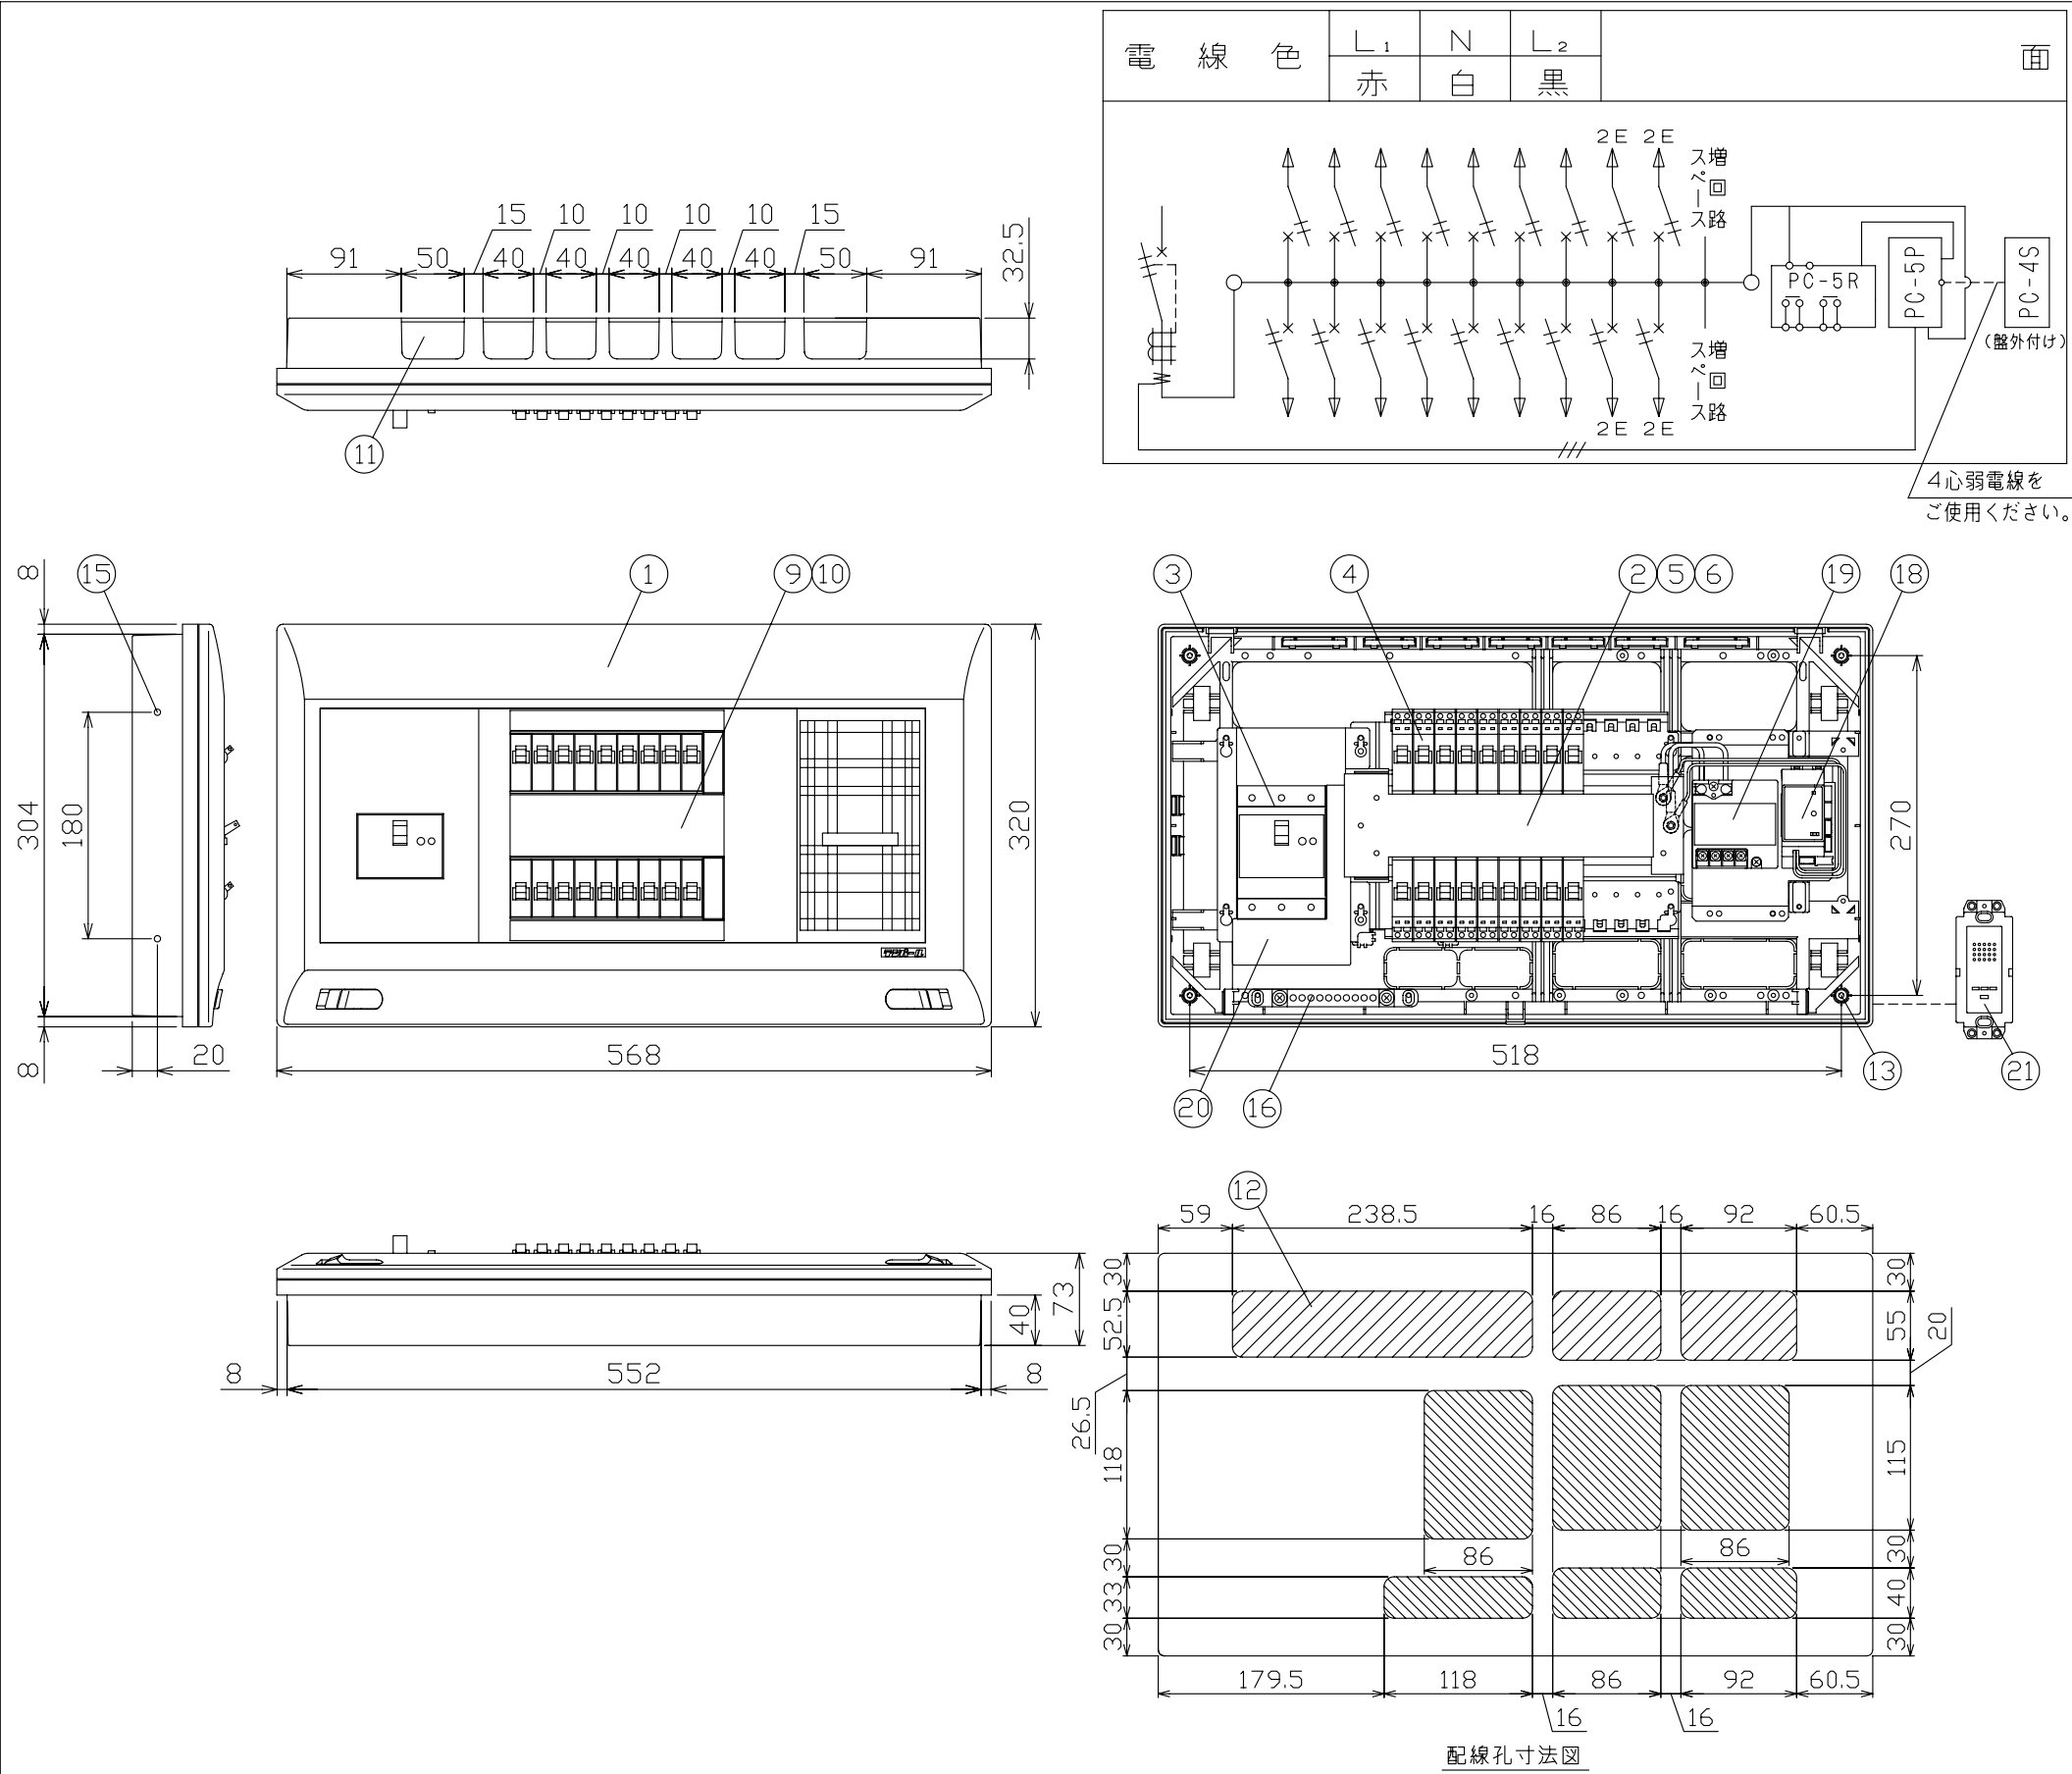

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17		
18	省エネコントローラ (本体)	PC-5P (電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付)
19	省エネコントローラ (リレーボックス)	PC-5R (負荷を自動遮断, 自動復帰)
20	変流器	φ17 (CT-17φA)
21	省エネコントローラ (表示器)	PC-4S (電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵)

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住宅用分電盤
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7／0.2	承認	検図	設計	製図				
				50 A GBU-53・1EC	-	1 4 B-1 N	4 B-2 N	2	-					（印）	（印）	（印）	（印）	型式	Y G 3 5 1 8 2 P C 5