
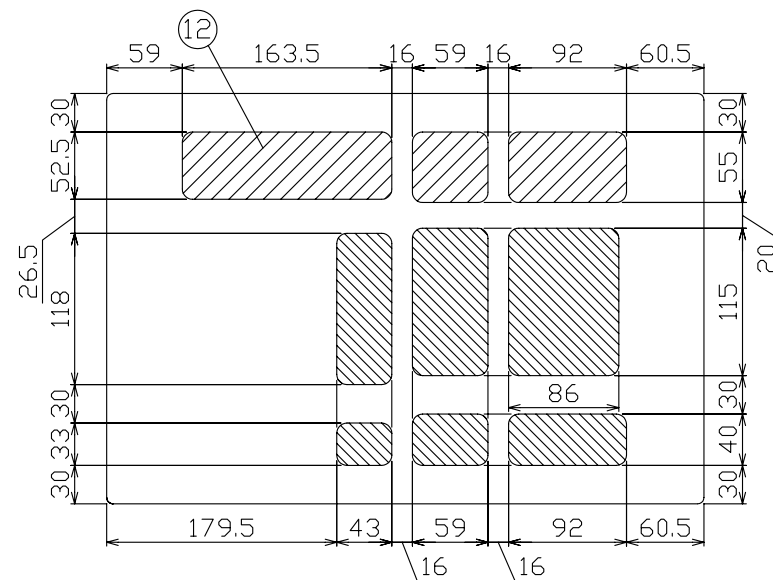
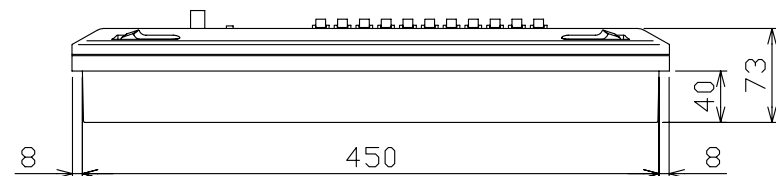
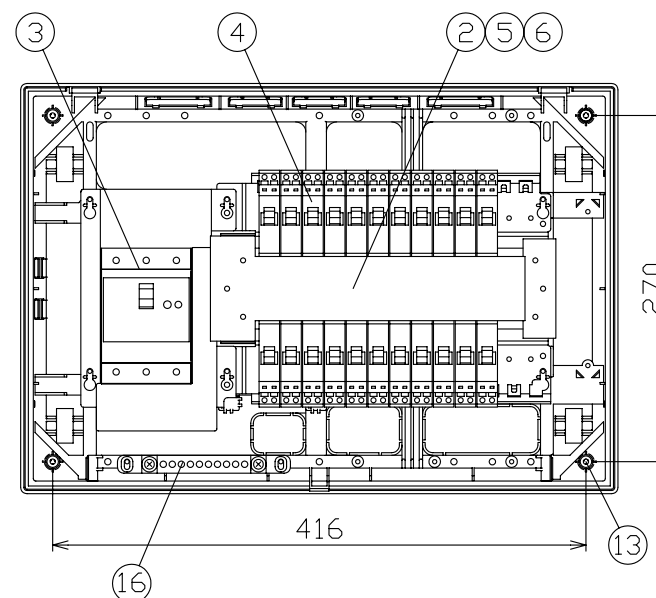
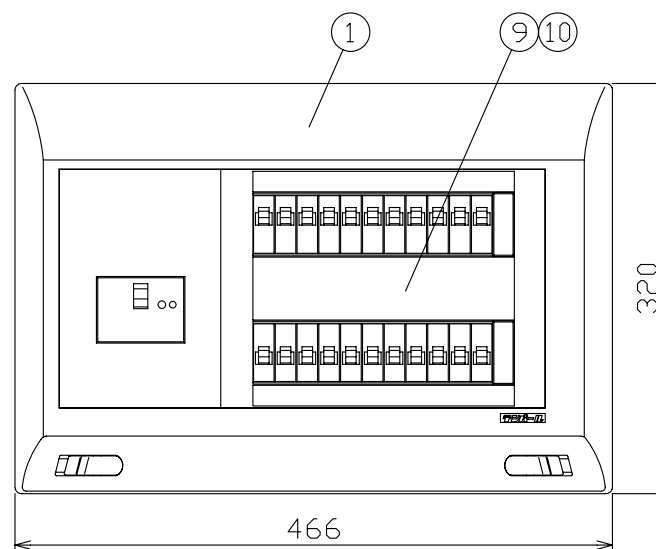
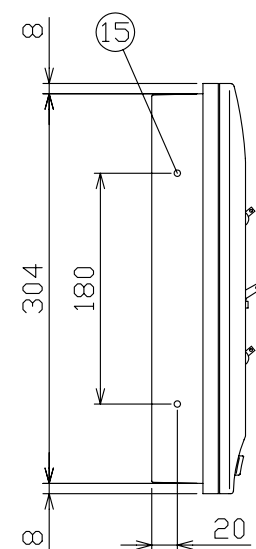
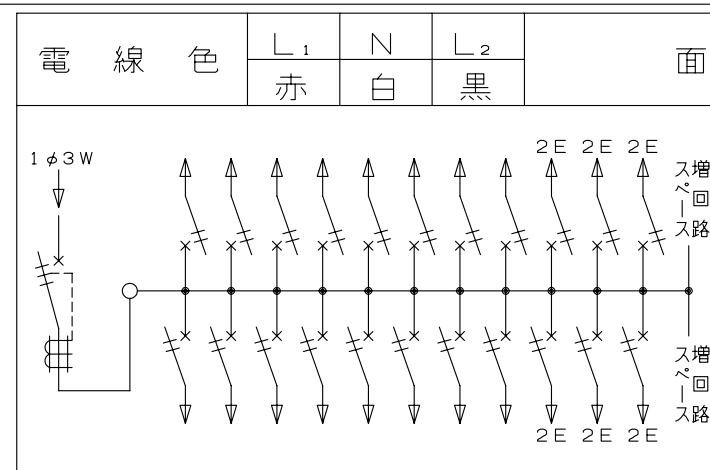


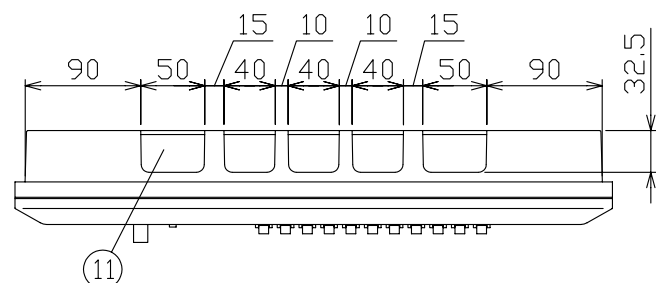

配線孔寸法図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5,0kA 30mA高速形    |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               |               |                            |
| 19               |               |                            |

カバー式外面操作形とする。  
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路  | 銘  | 板  |    |
|---|----|----|----|----|
| 5 | 9  | 13 | 17 | 21 |
| 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器               | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数  |              |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                         | 尺度        | ／         |           |           |             | 図 番 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|--------------|--------------|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|---------------|
|                                                                          |               | 漏電遮断器              |        | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ       |       | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性）      | 日付        | 年         | 月         | 日         |             |     |               |
|                                                                          |               | 3 P 2 E            | P E A  | 2 P 1 E 20 A | 2 P 2 E 20 A | P E A |                 |                | 定格電流      | 6 0 A   | 色 彩                 | マンセル<br>8 G Y 9,7 / 0,2 | 承認        | 検図        | 設計        | 製図        | 住 宅 用 分 電 盤 |     |               |
|                                                                          |               |                    |        |              |              |       |                 |                |           |         |                     |                         |           |           |           |           |             | 型式  |               |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | 50 A<br>GBU-53・1EC | —      | 16<br>B-1N   | 6<br>B-2N    |       | 2               | —              |           |         |                     |                         | （印）<br>今本 | （印）<br>羽生 | （印）<br>品田 | （印）<br>長力 | テンパール工業株式会社 |     | Y G 3 5 2 2 2 |