


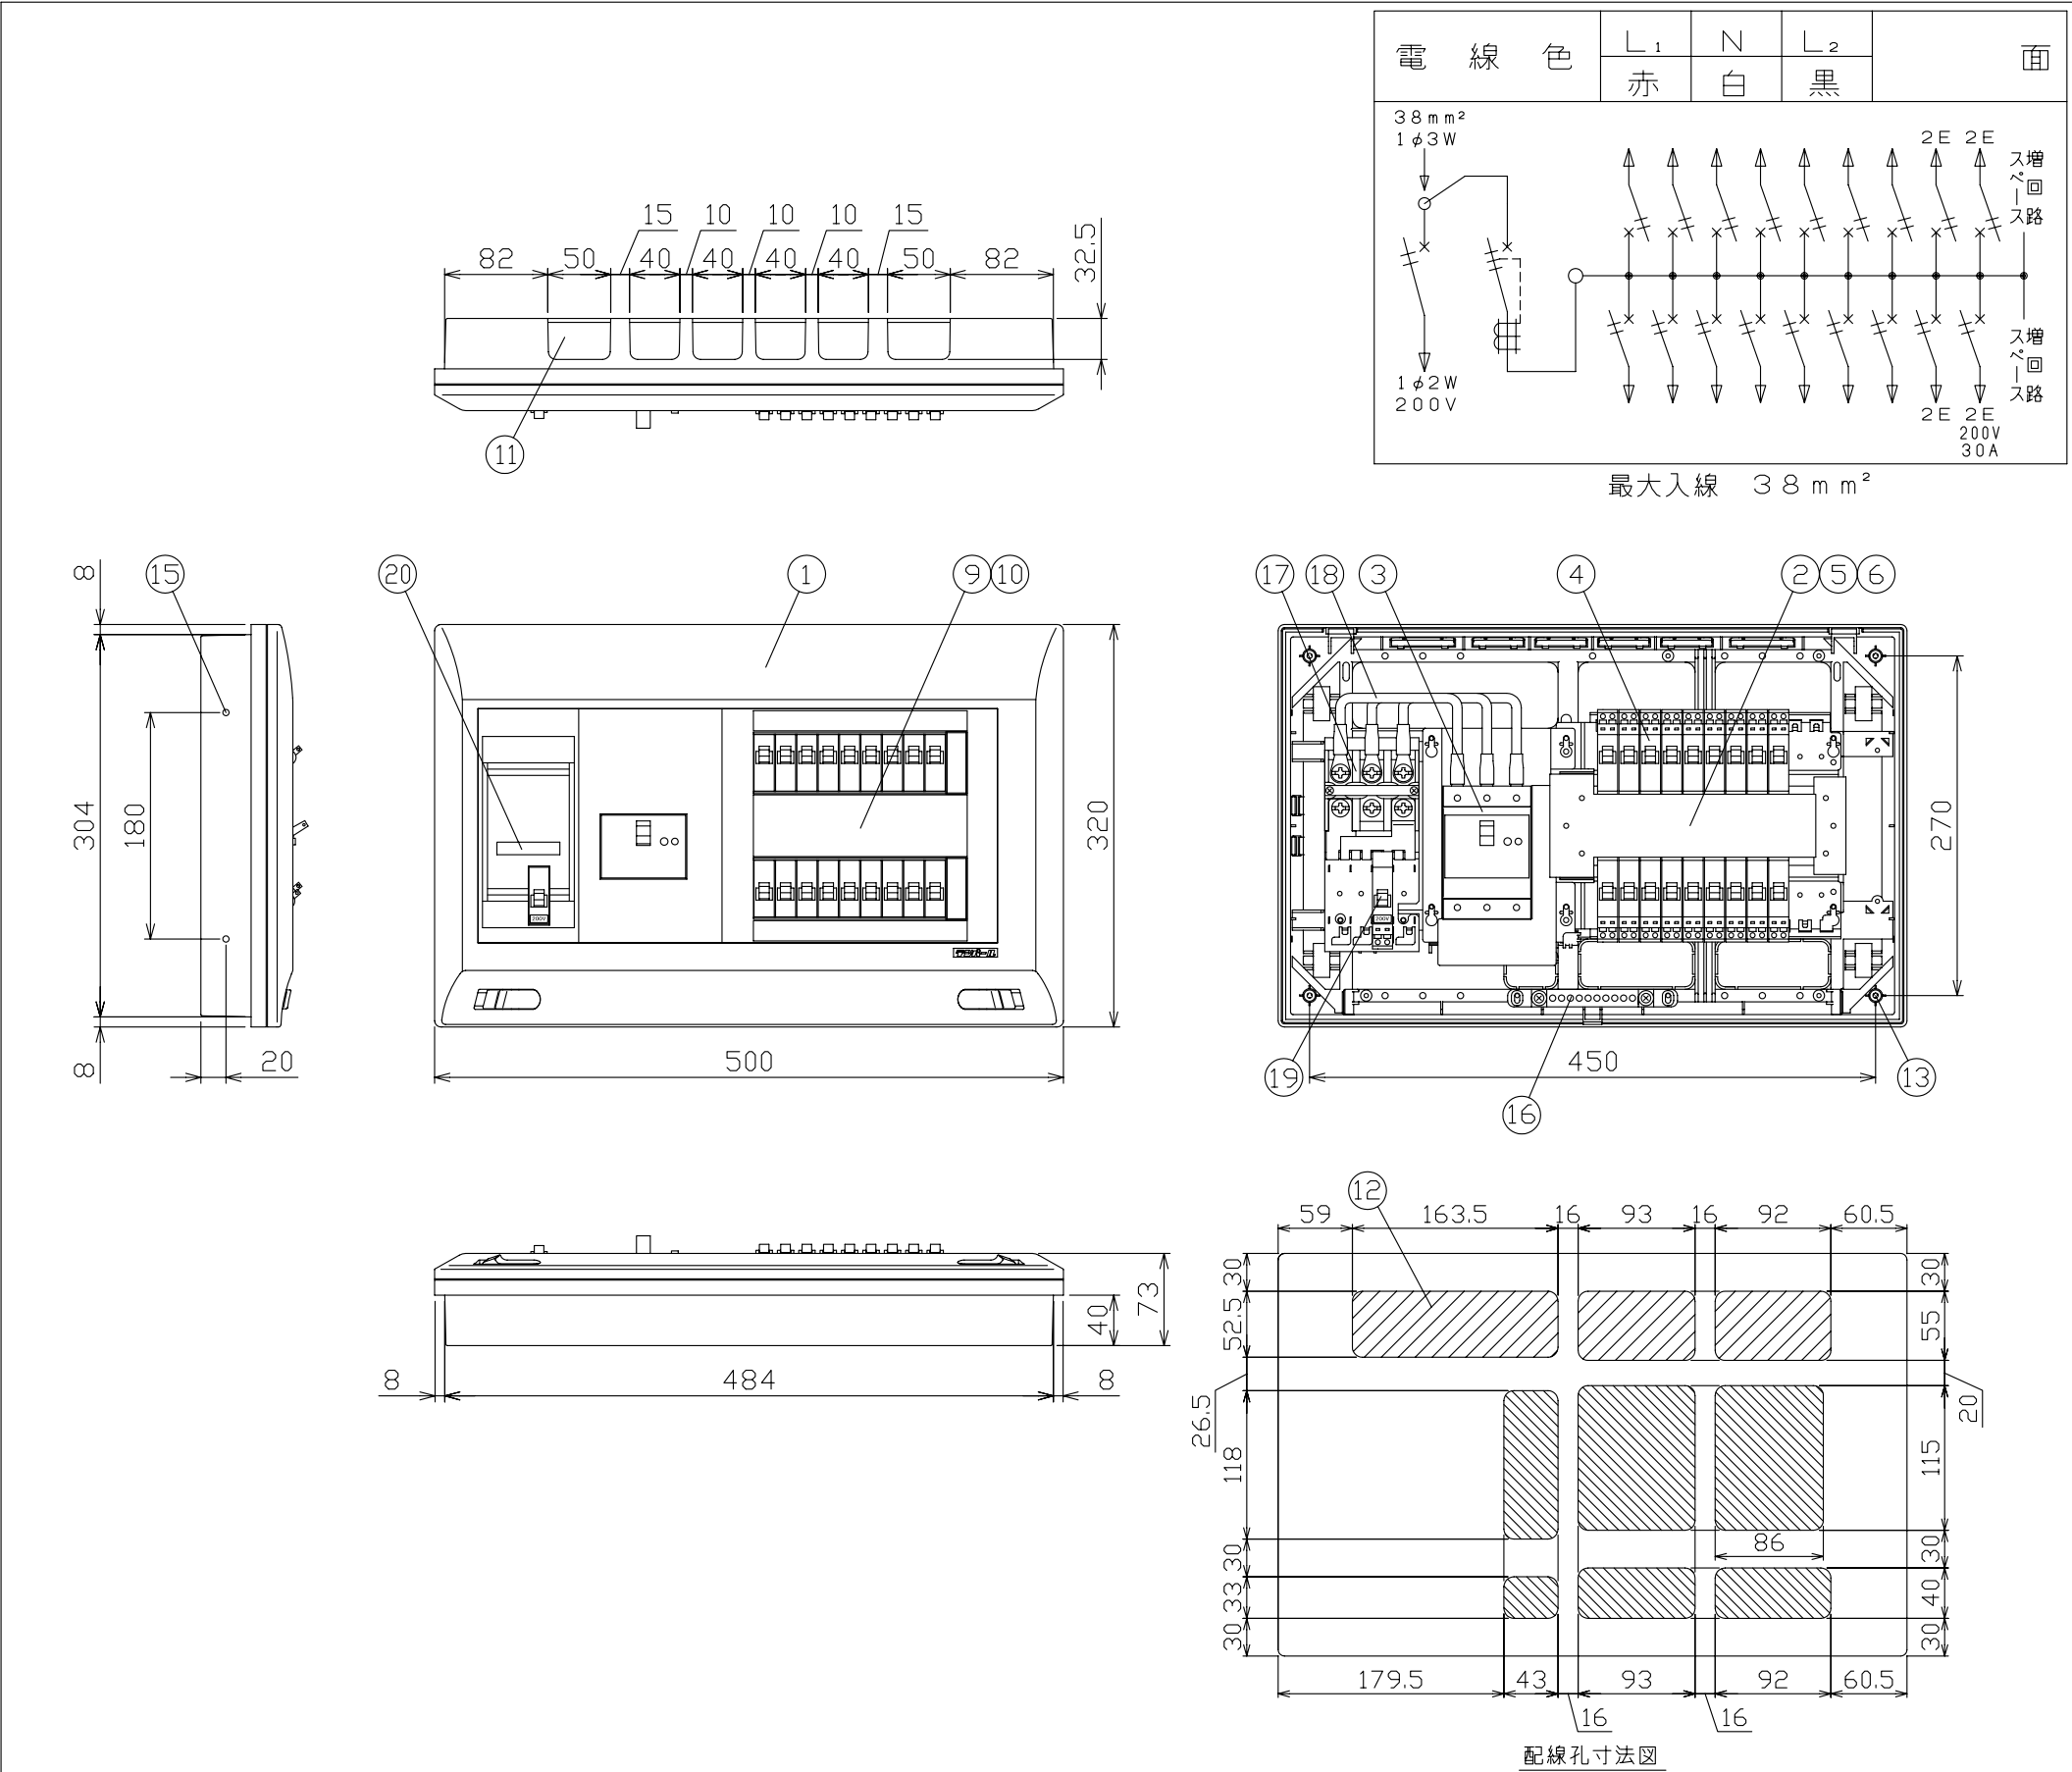

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	\\\\部開口, \\\部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端子台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線（端子台～主幹）	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	エコキュート用遮断器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
								定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図				
	2 0 A B-2N	6 0 A GBU-63・1EC	-	1 4 B-1N	3 B-2N	1 B-2N	2	-									住宅用分電盤		
	テンパール工業株式会社												型式		YG36182IB2L （エコキュート・IHクッキングヒーター用）				