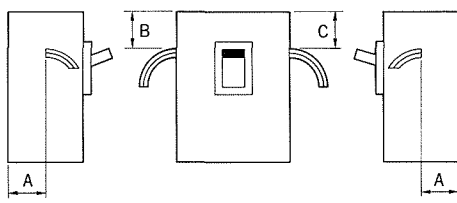


リード線仕様

		mm			図及び備考																										
タイプ	適用器種	A	B	C																											
汎用タイプ	B-33ME	29.5	46.5	56.5																											
	B-32EA B-52EA	28	—	50																											
	B-33E B-52E・53E B62E・63E	28	32	42																											
	B-52EH・53EH	40	63	63																											
	B-102E・103E	35.5	77.5	85																											
	B-102EH・103EH	40	73	73																											
	B-122E・123E B-152E・153E	40	85	92.5																											
	B-222E・223E B-252E・253E	40	100	94																											
	B-402S・403S	67	120	135																											
	B-602S・603S	64	137	137																											
高遮断容量タイプ・電子式配線用遮断器	B-32K・33K B-52K・53K M-33K M-53K	42	16.5	16.5	■リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm) <table> <tr> <th rowspan="2">適用</th><th rowspan="2">付属装置</th><th colspan="3">引出線の表示</th><th rowspan="2">長さ</th></tr> <tr> <th>a接点</th><th>b接点</th><th>共通</th></tr> <tr> <td rowspan="2">汎用タイプ (B-603Hを除く)</td><td>AX(補助スイッチ)</td><td rowspan="2">黒</td><td rowspan="2">赤</td><td rowspan="2">白</td><td rowspan="2">400mm</td></tr> <tr> <td>AL(警報スイッチ)</td></tr> <tr> <td rowspan="12">高遮断容量タイプ (B-603H含む)</td><td>AX(補助スイッチ)</td><td>Sa</td><td>Sb</td><td>Sc</td><td rowspan="12">500mm</td></tr> <tr> <td>AL(警報スイッチ)</td><td>Pa</td><td>Pb</td><td>Pc</td></tr> </table>	適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	汎用タイプ (B-603Hを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm	AL(警報スイッチ)	高遮断容量タイプ (B-603H含む)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc
適用	付属装置	引出線の表示			長さ																										
		a接点	b接点	共通																											
汎用タイプ (B-603Hを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm																										
	AL(警報スイッチ)																														
高遮断容量タイプ (B-603H含む)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm																										
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc																											
	B-32FA・33FA B-52FE・53FE・54FE B-52FC・53FC・54FC	36.5	75.5	75																											
	B-52FKA・53FKA・54FKA B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA・104FKA	59	78	78																											
	B-102FHA・103FHA	37	81	81																											
	B-222SHA・223SHA	37	85	85																											
	B-222FA・223FA・224FA	65.5	94	94																											
	B-223W B-402FB・403FB・404FB B-403W B-603W B-602FA・603FA・604FA B-803FA	64	137	137																											
	B-803FK・804FK B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA B-803W・804W B-1003W・1004W B-1203W・1204W	100	201	201																											
	B-1603F・1604F～B-3203F	156	355	355 375																											
	B-4003F	70	380	380																											
	B-1603W・1604W～B-2503W	156	355	355 375																											

配線用遮断器

リード線仕様価格表

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL) ・本体価格に下記価格をプラスしてください。

ご注文品番の後にAX又はALをつけてご注文ください	汎用タイプ			汎用タイプ以外			
	60Aフレーム以下	100～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	12,500

電圧引外し装置(SHT) ・本体価格に下記価格をプラスしてください。

ご注文品番の後に-SHTをつけてご注文ください	汎用タイプ			汎用タイプ以外			
	125Aフレーム以下	150～400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	3,400	5,600	13,500	5,000	10,600	18,000	27,000

不足電圧引外し装置(UVT) ・本体価格に下記価格をプラスしてください。

ご注文品番の後に-AXをつけてご注文ください	汎用タイプ	汎用タイプ以外				
	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～400Aフレーム	600～800Aフレーム	1000～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	21,600	17,000	19,700	21,600	31,800	50,000

