
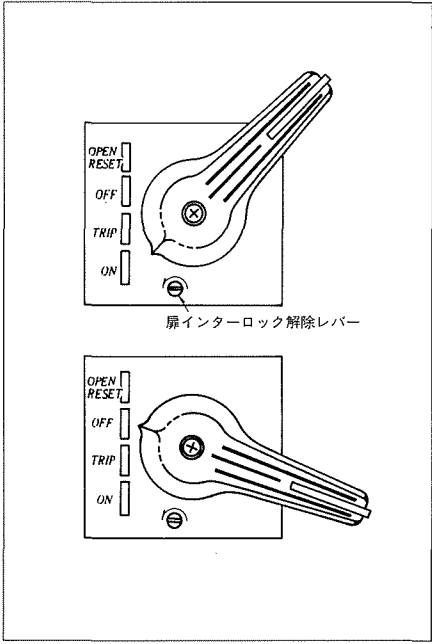


■ハンドル取付方法

1. 穴明加工図①②③により扉の穴明けを行ってください。遮断器取付のための穴明けは、各々適用遮断器の寸法図により行ってください。
2. 扉インターロック不要の時は扉インターロック用板は必要ありません。
3. 外部操作ハンドル本体からハンドル締付ネジをはずしハンドルを抜きます。扉の取付穴に本体を裏面よりさし込み、表面から指示銘板と共に付属のネジで締付けてからハンドルをもとの状態に取付けます。
4. 指示銘板の表示と外部操作ハンドル本体のハンドル位置が一致しないときは、外部操作ハンドル本体又は、指示銘板を上下させて調整してください。

■ハンドル操作方法

1. 遮断器が“ON”の時はハンドルは図-1のようにONを示し、遮断器が“OFF”の時はハンドルはOFFを、“トリップ”の時にはTRIPを示します。
2. 扉を開くときはハンドルで遮断器をOFFにしOPENの位置までハンドルを回してください。ON状態で扉を開ける時は、扉インターロック解除レバーをドライバーで矢印方向へ回してください。
3. 扉を閉める場合は必ず遮断器が“OFF”であることを確認してから、ハンドルをOFF位置にし扉をしめてください。
4. ハンドルを施錠する時は、ON、又はOFFの位置で施錠してください。



レバー形外部操作ハンドル(HA)価格表


ご注文品番	HA-104	HA-106	HA-107	HA-202	HA-205	HA-402	HA-404	HA-405	HA-801	HA-1601
メーカー希望小売価格(円)	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	11,000	11,000	11,000	21,600	33,500

- 南京錠はお客様にてご用意ください。
- ご注文の際は、操作ハンドルのご注文品番(型式)と合せて適用遮断器の型式もご指定ください。

配線用遮断器

埋込取付枠

- B-1E・2E, B-1H・2H用



埋込取付枠価格表

ご注文品番	UBC15
メーカー希望小売価格(円)	70

- 埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは市販品をご使用ください。
- スイッチボックスだけでなく機器組込用の取付枠としてもご使用いただけます。

