
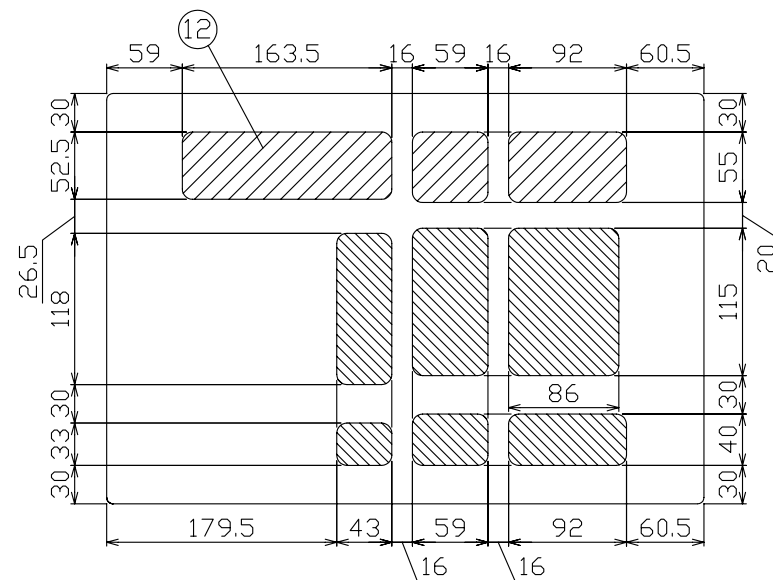
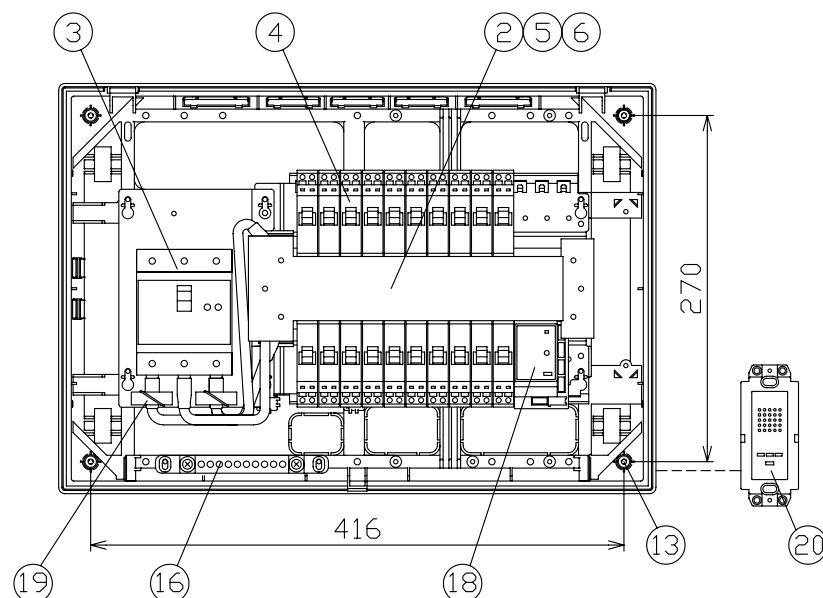
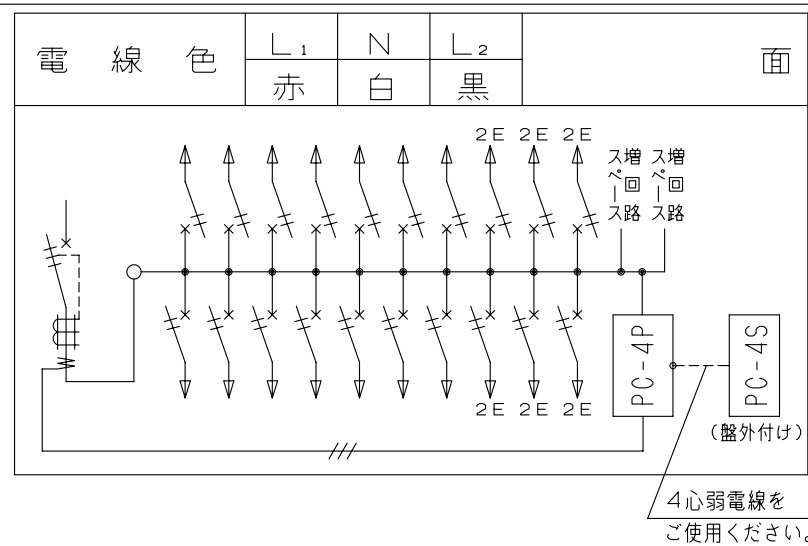
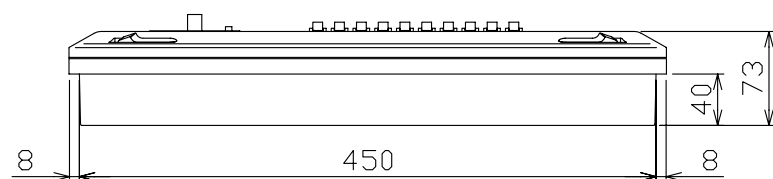
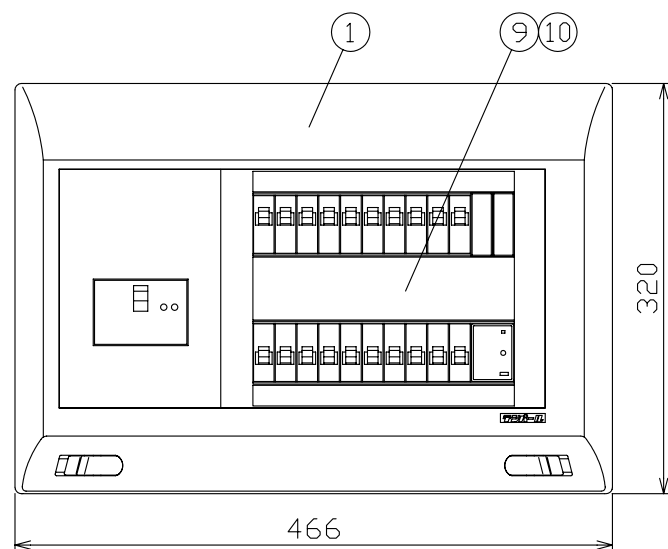
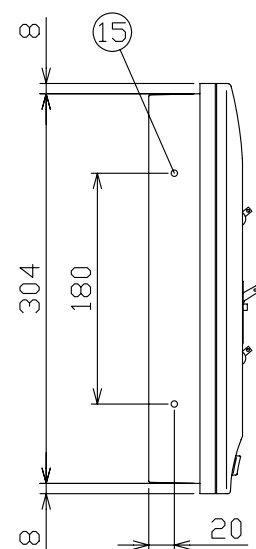


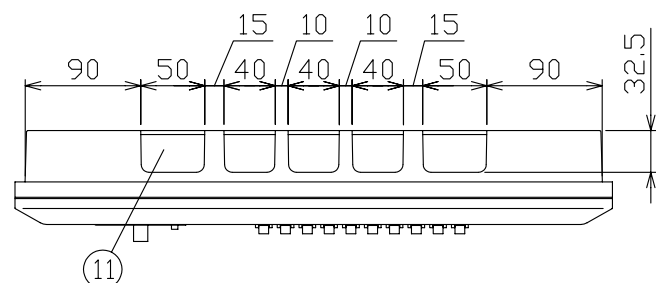

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	省エネコントローラ(測定器)	PC-4P(電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付)
19	変流器	φ17 (CT-17φA)
20	省エネコントローラ(表示器)	PC-4S(電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵)

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	22
2	6	10	14	18	
4	8	12	16	20	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		承認	検図	設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A												
	—	75 A	—	1 4	6		2	—	定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	（今本）	（羽生）	（品田）	（上木）	住 宅 用 分 電 盤	
		GBU-73-1KC			B-1N	B-2N							テンパール工業株式会社				型式	Y G 3 7 2 0 2 P C 4