

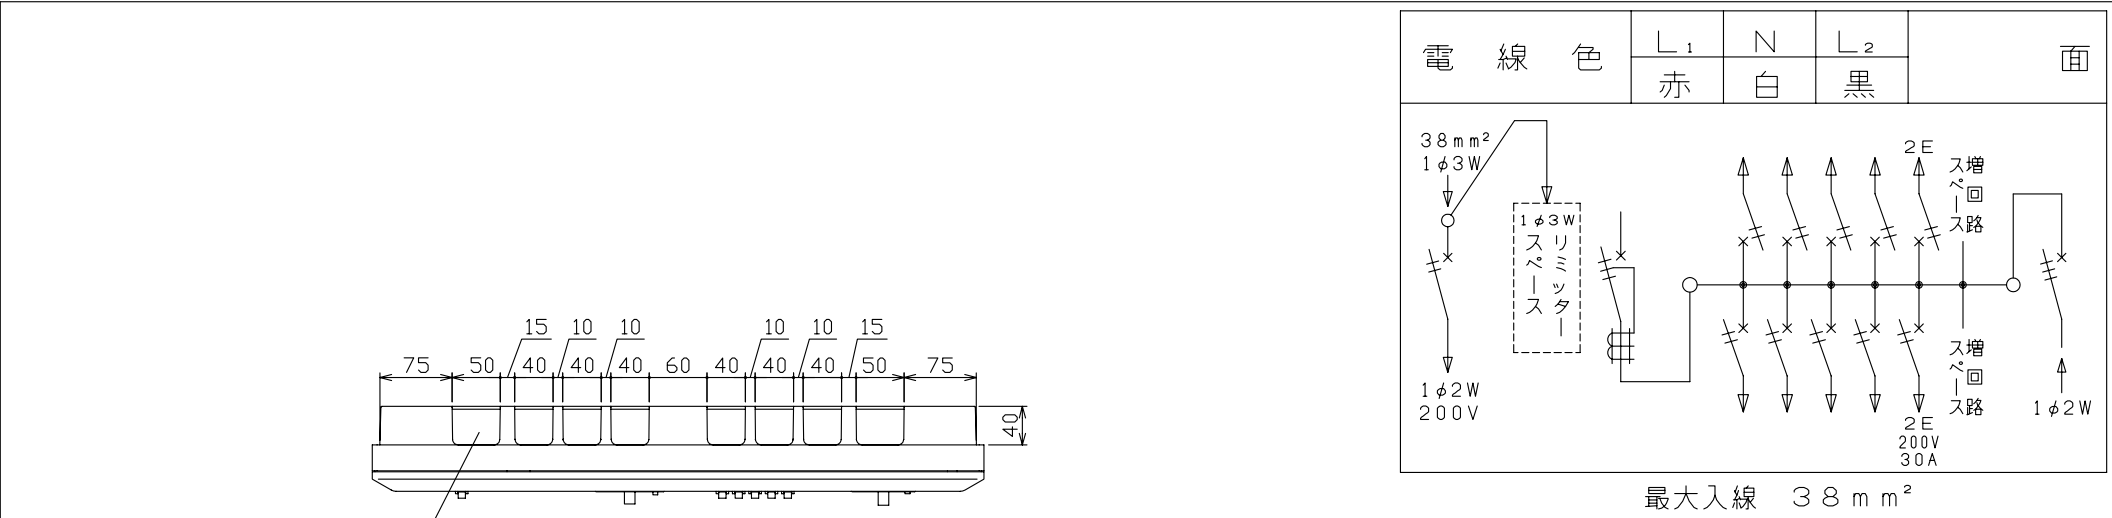


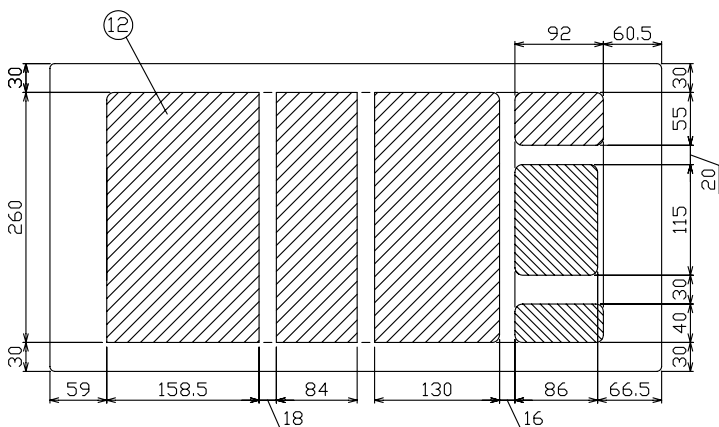

最大入線 38mm²

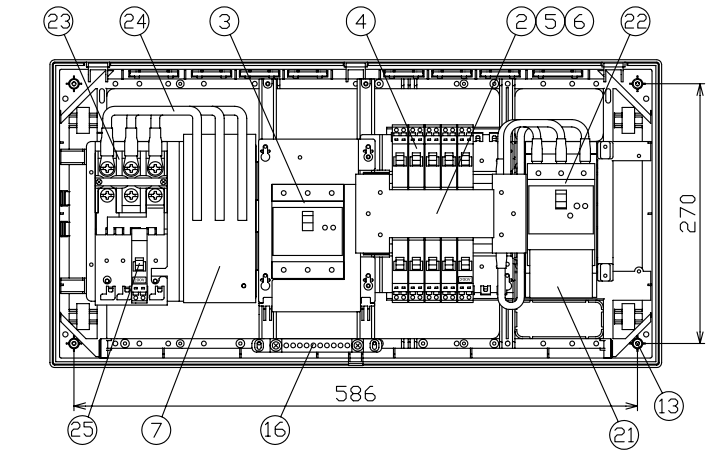

配線孔寸法図

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 75A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5.0kA
23	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
24	電線(端子台へリミッター)	600V EM-1E 電線 22mm ²
25	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
26	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9
3	7	11
2	6	10
4	8	12

備 考	エコキュート用開閉器	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器 配線用遮断器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	図 番			
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ 2P2E (200V) 20A B-2N	有	75A GBU-103KC	PEA	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース 2	30A BU-531ECS	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付 承認	住宅用分電盤			
										定格電流	75A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図 今本				
														羽生	YLG37102IT2B2L (太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+エコキュート用)			
														品田	テンパール工業株式会社			
														上木	型式			