
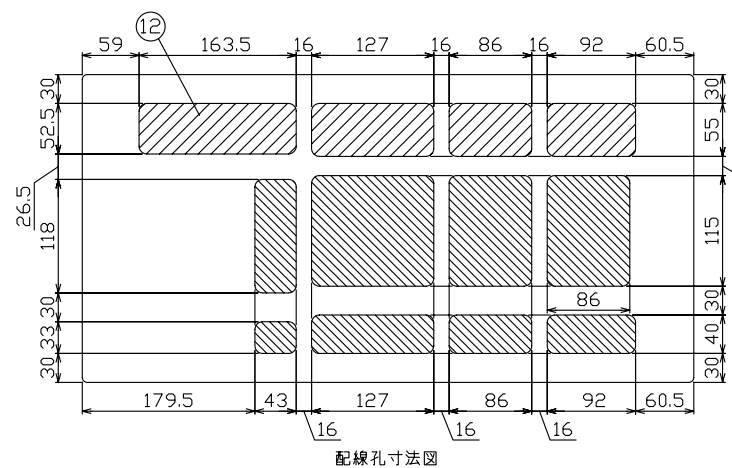
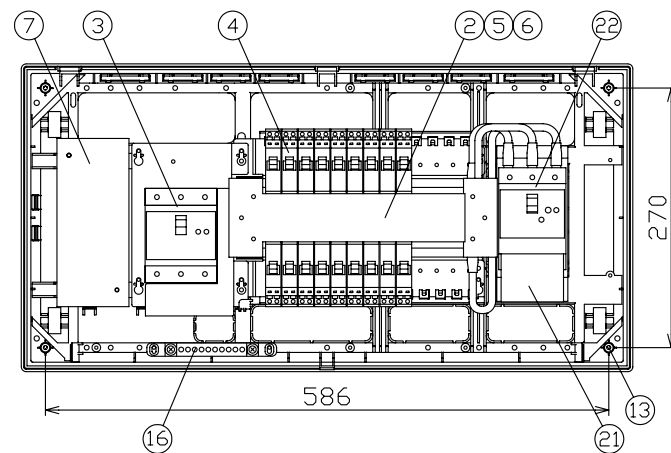
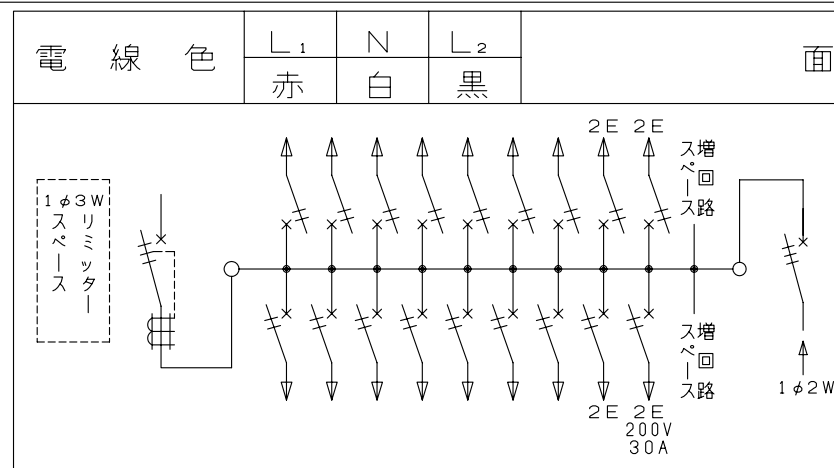
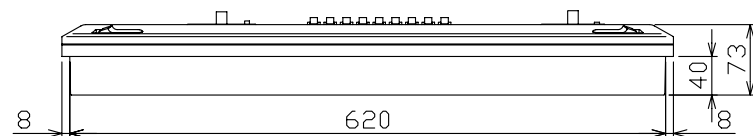
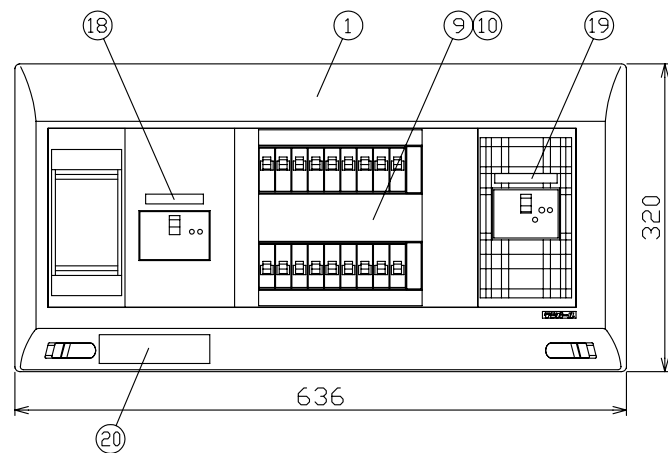
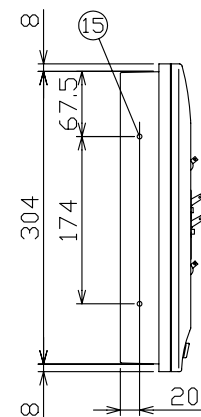


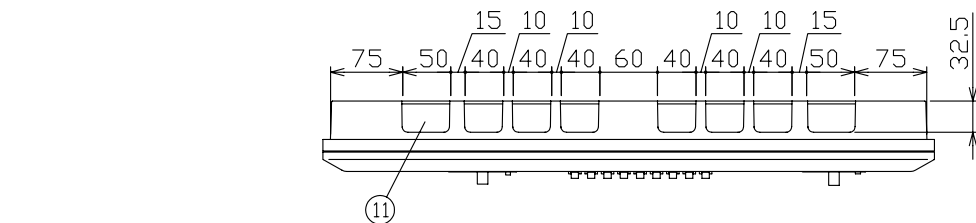

配線孔寸法図

御納入先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5.0kA

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番						
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	マンセル 8GY9.7／0.2	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペ ース	3P2E					（過電圧検出リード線付）	（自己消火性）	（マンセル）	（日付）						（年）	（月）	（日）
		75 A	－	1 4	3	1	2	30 A					（200V結線）	（自己消火性）	（マンセル）	（日付）						（年）	（月）	（日）
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	GBU-103KC		B-1N	B-2N	B-2N		BU-53・1ECS	定格電流	75 A	色 彩		（印）	（印）	（印）	（印）	（印）	（印）	型式	YLG37182IT2 （太陽光発電システム＋IHキッチンヒーター用）				
テンパール工業株式会社																								