




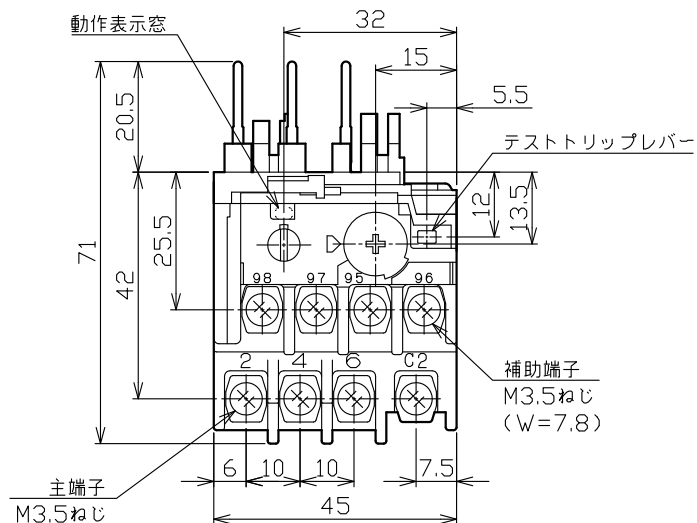


(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

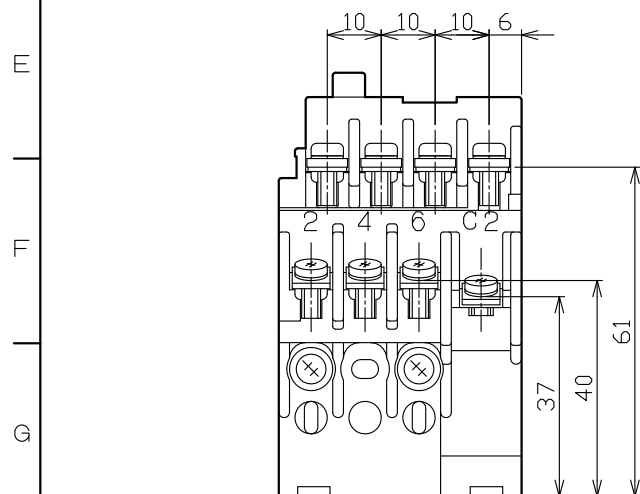

リセットボタン
(ストローク3)
復帰方式切換
ボタン兼用

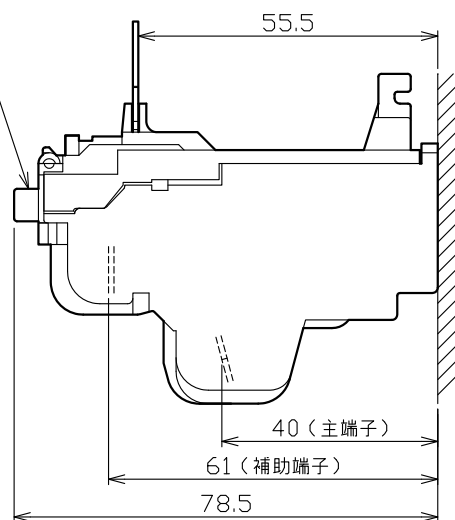

取付状態 (単独使用はできません)

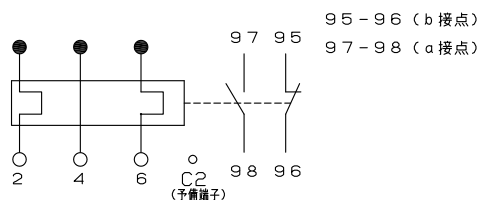

接点構成図

標準サーマルリレー

型 式		T R 1 2 B - 1 E						
定格絶縁電圧		AC660V						
適合電動機容量								
(kW)		3φ200V	-	-	-	0,2	0,3	0,4
		3φ400V	-	-	-	0,4	-	0,75
ヒータ仕様								
(A) 中心地		0,3	0,5	0,8	1,2	1,4	2,4	
調整範囲		0,2 ₂	0,3 ₈	0,6 ₂	0,9 ₂	1,1 ₂	1,7 ₂	
		0,3 ₈	0,6 ₂	1,0	1,5	1,8	2,9	
適合電動機容量								
(kW)		3φ200V	0,75	-	1,5	2,2	-	-
		3φ400V	1,5	2,2	3,7	-	5,5	-
ヒータ仕様								
(A) 中心地		3,8	5,0	6,8	9,0	11,0	-	
調整範囲		2,8 ₂	4,0 ₂	5,0 ₂	7,0 ₂	9,0 ₂	-	
		4,4	6,0	8,0	11,0	13,0	-	
接点		1 a 1 b						
組合せ電磁接触器		MP-10S						
重量 (kg)		0,11						
備 考								
御納入先								
日付		受領印				数量		
承認 検 図		製 図		設 計				
								
年月日 三角法		T R 1 2 B - 1 E						
2017.01.18								
テンパール工業株式会社								