



●JB-32P・取付台・付属品組立図






R (L₁) 相・T (L₂) 相とS (N) 相から、分岐を取る場合。


	$L_1 - N$	$R - S$
単相3線式	100 V	
三相3線式		200 V

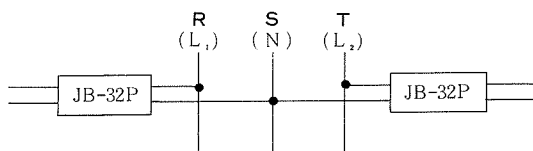

- ① 接触板(A)を R (L₁) 相と T (L₂) 相に取り付けます。
- ② 接触板(B)を S (N) 相に取り付けます。
- ③ JB-32P 電源側底面のプラグ接点と接触板(A)、(B)の接点に確実に接触するように取付台に取り付けます。

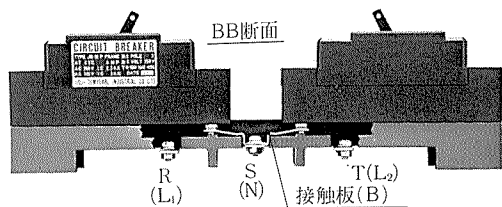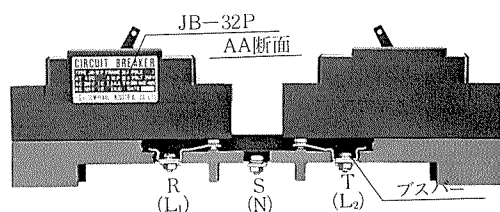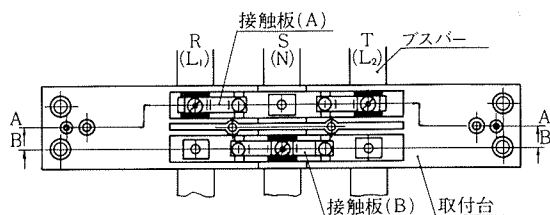


〈導帯加工図〉



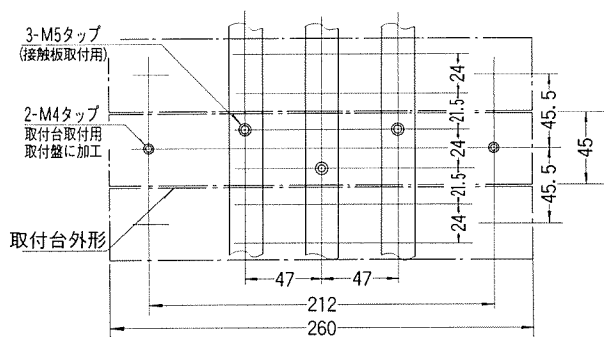


R (L₁) 相・S (N) 相から、分岐を取る場合

	$L_1 - N$	$R - S$
単相3線式	100 V	
三相3線式		200 V

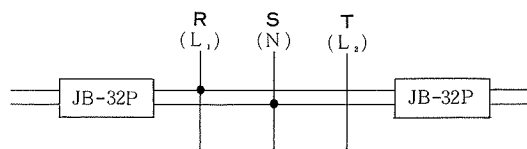

- ① 接触板(C)を R (L₁) 相に取り付けます。
- ② 接触板(B)を S (N) 相に取り付けます。
- ③ JB-32P 電源側底面のプラグ接点と接触板の接点に確実に接触するように取付台に取り付けます。

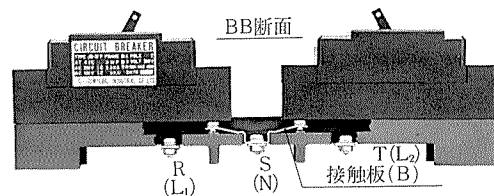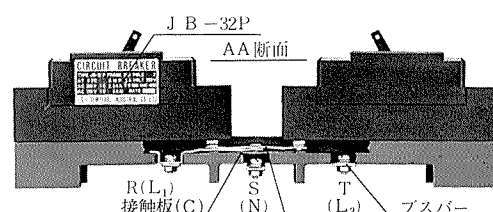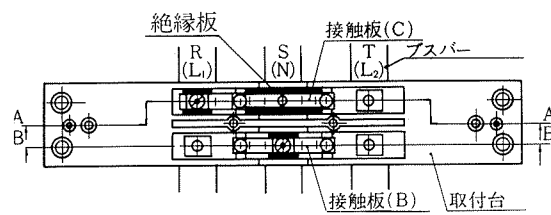

〈導帯加工図〉

