





EF-2、EF-2M ■露出形／国家検定合格品

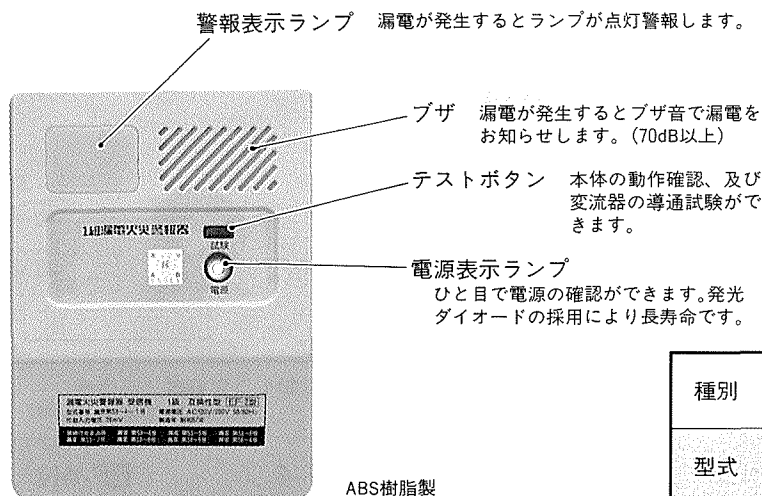


端子配列


注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続してください。



■接続例

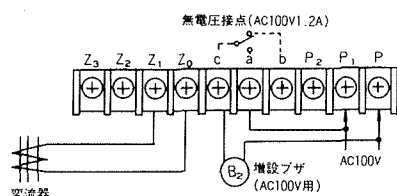

受信機外形寸法図

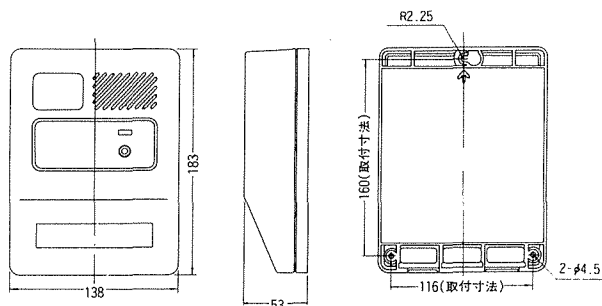

変流器との組合せ価格表

受信機	EF-2(貫通形対応)				EF-2M(分割形対応)
変流器	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	M-36(屋外兼用)
	100A	200A	400A	600A	150A
ご注文品番	EF210	EF220	EF240	EF260	EF2M15
メーカー希望小売価格(円)	18,900	22,350	26,250	39,700	44,500

この価格には消費税は含まれておりません。

種別	漏電火災警報器 受信機 1 級、互換性型	
型式	EF-2	EF-2M
型式承認番号	漏受第53〜4〜1号	漏受第53〜2〜5号
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	50/200mA (接続板で切替)	100/200mA (接続板で切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時4VA 動作時6VA	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
外付ブザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用	
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	−10℃〜40℃	
重量	600g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	分割形
	漏変第58〜1号 漏変第53〜4号 漏変第53〜5号 漏変第53〜7号 漏変第56〜4号 漏変第53〜8号	漏変第61〜1号
色	パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン	
警報表示ランプ	28V、40mA、JIS-E10	

型式	EF-2(本体)	EF-2M(本体)
ご注文品番	EF200	EF2M00
メーカー希望小売価格(円)	9,700	14,500

■本体価格です。変流器と組合せてください。