



◎組込み遮断器は経験と実績のテンパール配線用遮断器、漏電遮断器です。安心してご使用いただけます。

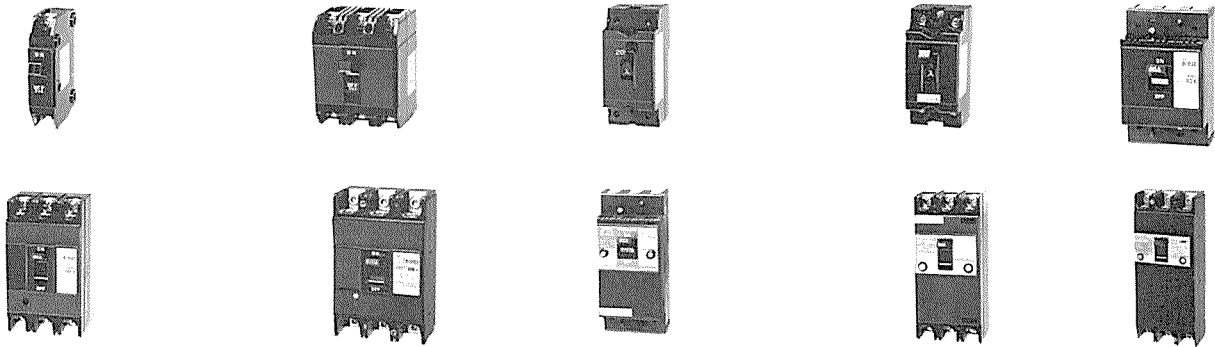

■中性線欠相(過電圧)保護付漏電遮断器(GBUタイプ)を組込めば単3回路での中性線欠相による負荷機器の焼損事故を防ぐ事ができます。(過負荷、短絡保護付)

型 式	定格電流(A)
GBU-3・1E	30
GBU-53・1E	40,50
GBU-63・1E	60
GBU-73・1E	75
GBU-103・1E	100

- 電圧検出リード線付の場合
合欠相の検出範囲を拡大
する事ができます。
- 仕様等詳細については、
漏電遮断器の項を参照
して下さい。



■超小形漏電遮断器は安全ブレーカと同一寸法のため、安全ブレーカ組込盤の場合、分岐単位で漏電遮断器を組込めます。

形 式	過負荷保護の有無	定格電流(A)
GT-2Z	OCなし	30
GB-1Z	OC付	15,20,30
GB-2Z	OC付	15,20,30

- 仕様等詳細については、
漏電遮断器の項を参照
して下さい。



■型式記号の見方

TS1

G

20

32-2

G

(主幹の種類)

(主幹容量)

(分岐回路数)

(予備回路数)

(送りスイッチの種類)

G: 漏電遮断器、B: 配線用遮断器、C: カバースイッチ

G: 漏電遮断器
B: 配線用遮断器
なし: 送りスイッチなし

(タイプ)

T1 : 分岐・安全ブレーカ組込
T : 分岐・安全ブレーカ組込
TK : 分岐・安全ブレーカ組込
TW : 分岐・安全ブレーカ組込
TM : 分岐・安全ブレーカ組込
TS1 : 分岐・サーキットブレーカ組込
TS : 分岐・サーキットブレーカ組込
TSK : 分岐・サーキットブレーカ組込
MS : 分岐・サーキットブレーカ組込

1次送り 標準電灯分電盤
2次送り 標準電灯分電盤
2次送り 下部スペース付標準電灯分電盤
2次送り WHMスペース付(テナント用)標準電灯分電盤
2次送り 動力スペース付標準電灯分電盤
1次送り 標準電灯分電盤
2次送り 標準電灯分電盤
2次送り 下部スペース付標準電灯分電盤
2次送り 標準動力分電盤