

1次送りスイッチ付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

T1G-G

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

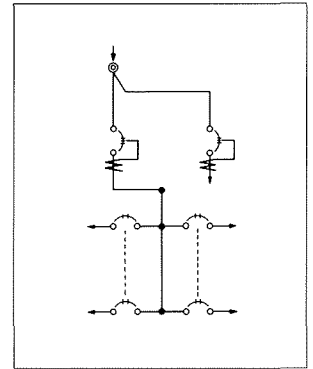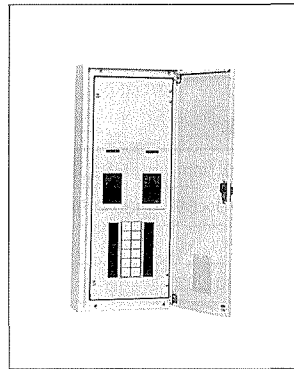

標準分電盤 1次送りスイッチ付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：漏電遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	漏電遮断器 50A	3P 125A 38□	6+0	●	T1G506GH	65,700	4	2	800	400	120
			8+4	●	T1G508-4GHN	70,600	6	2	900	400	120
			10+2	●	T1G510-2GHN	74,100	8	2			
			12+0	●	T1G512GHN	77,600	10	2			
			14+4	●	T1G514-4GHN	83,200	10	4	1000	400	120
			16+2	●	T1G516-2GHN	86,700	12	4			
			18+0	●	T1G518GHN	90,200	14	4			
			20+4	●	T1G520-4GHN	96,600	16	4	1100	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	漏電遮断器 50A	3P 150A 60□	10+2	●	T1G1010-2GHN	105,300	8	2	900	400	120
			12+0	●	T1G1012GHN	108,800	10	2			
			14+4	●	T1G1014-4GHN	113,700	10	4			
			16+2	●	T1G1016-2GHN	117,200	12	4			
			18+0	●	T1G1018GHN	120,600	14	4	1100	400	120
			20+4	●	T1G1020-4GHN	127,000	16	4			
			22+2	●	T1G1022-2GHN	130,500	18	4			
			24+0	●	T1G1024GHN	134,000	20	4			
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	漏電遮断器 100A	3P 250A 150□	14+4	●	T1G2014-4GHN	206,500	10	4	1100	500	160
			16+2	●	T1G2016-2GH	210,000	12	4			
			20+4	●	T1G2020-4GH	218,400	16	4	1200	500	160
			24+0	●	T1G2024GH	225,300	20	4			
			28+2	●	T1G2028-2GH	233,700	22	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法B≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

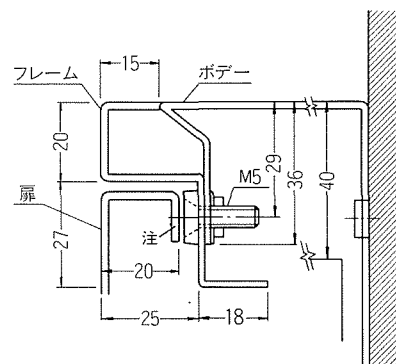

■外形寸法図

単位：mm

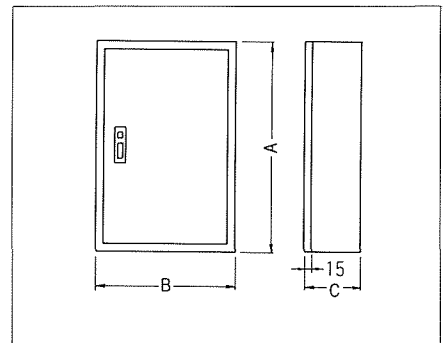

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800