
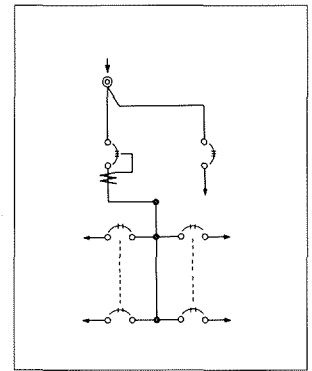


T1G-B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

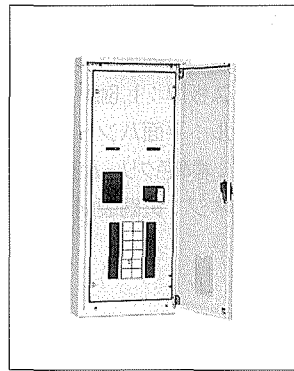

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 50A	3P 125A 38□	6+0	●	T1G506BH	60,300	4	2	800	400	120
			8+4	●	T1G508-4BHN	65,300	6	2	900	400	120
			10+2	●	T1G510-2BHN	68,700	8	2			
			12+0	●	T1G512BHN	72,200	10	2			
			14+4	●	T1G514-4BHN	77,900	10	4	1000	400	120
			16+2	●	T1G516-2BHN	81,300	12	4			
			18+0	●	T1G518BHN	84,800	14	4	1100	400	120
			20+4	●	T1G520-4BHN	91,200	16	4			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	3P 150A 60□	10+2	●	T1G1010-2BHN	99,900	8	2	900	400	120
			12+0	●	T1G1012BHN	103,400	10	2			
			14+4	●	T1G1014-4BHN	108,300	10	4	1000	400	120
			16+2	●	T1G1016-2BHN	111,800	12	4			
			18+0	●	T1G1018BHN	115,300	14	4	1100	400	120
			20+4	●	T1G1020-4BHN	121,700	16	4			
			22+2	●	T1G1022-2BHN	125,100	18	4			
			24+0	●	T1G1024BHN	128,600	20	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	配線用遮断器 100A	3P 250A 150□	14+4	●	T1G2014-4BH	184,000	10	4	1100	500	160
			16+2	●	T1G2016-2BH	187,500	12	4			
			20+4	●	T1G2020-4BH	195,900	16	4	1200	500	160
			24+0	●	T1G2024BH	202,900	20	4			
			28+2	●	T1G2028-2BH	211,300	22	6	1300	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

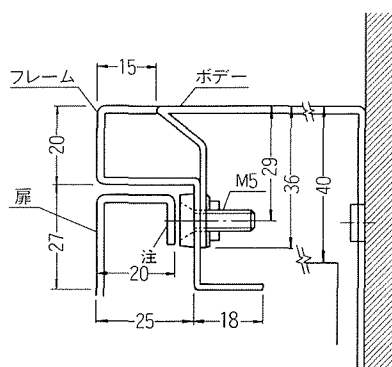

■外形寸法図

単位：mm

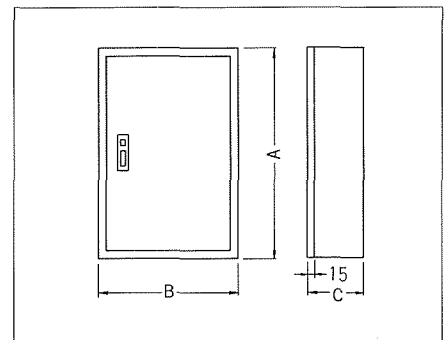

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800