
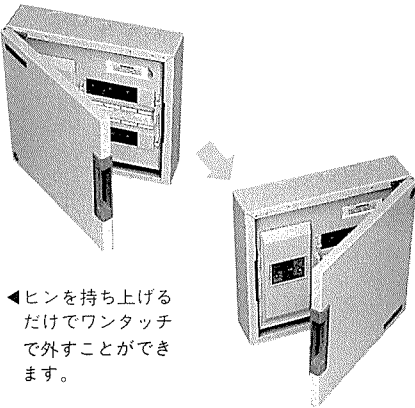


扉の取外しについて

扉付スチール製の分電盤A型は扉がワンタッチで外したり付け替える事ができます。
(L付、両開きタイプは外すことのみ可能)

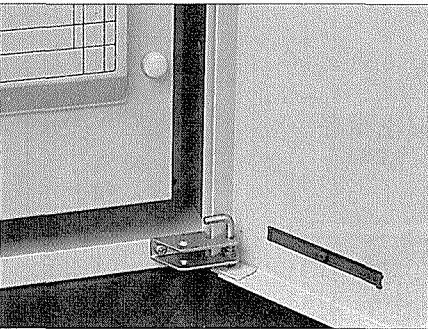


◀ヒンを持ち上げるだけでワンタッチで外すことができます。

4 ブレーカユニット

5

ブレーカユニットの取外しが容易にできますので取付工事、盤内引込み工事等が楽にできます。

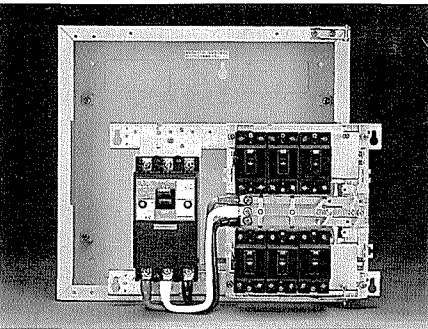

住宅の広さと回路数について

6

●内線規定 205 節等参考にしたのぞましい分岐回路数の表です。

住宅の面積	分岐回路数	内訳		
	計	電灯用	コンセント用	エアコン等(α)
50㎡(15坪)以下	3+α	1	2	2
70㎡(20坪) //	5+α	1	4	2～3
100㎡(30坪) //	6+α	2	4	2～4
130㎡(40坪) //	8+α	2	6	2～4
170㎡(50坪) //	10+α	3	7	2～4
170㎡(50坪)以上	11+α以上	3以上	8以上	2～4

銅母線容量

7

※注

- 一般に導体の許容電流は、導体を通る電流の大きさと温度上昇の関係で定められます。JISC8328、JWDS0007では、住宅盤に定格電流を規定の方法で通電した時、その温度上昇値の上限が50℃以内になるよう規定されています。
- テンパール住宅盤の銅母線は、全ての器種についてこの規格に適合しており日本配線器具工業会の認定試験にも合格しております。

住宅盤規格による母線最小太さ (IV電線の場合)				内線規定による幹線最小太さ (IV電線の場合)		テンパール住宅盤の 母線太さ	
住宅盤の 定格電流	主開閉器の 定 格 電 流	断 面 積		最大想定 負荷電流	断 面 積	IV電線	銅バー
		JWDS	JIS				
30A	30A	単心3.2mm より線8mm ²	8mm ²	30A	2.6mm ²	8mm ²	8～14mm ²
60A	40A	単心3.2mm より線8mm ²	14mm ²	40A	8mm ²	14mm ²	14mm ²
	50A	14mm ²		50A	14mm ²		
	60A			60A	14mm ²		
100A	75A	22mm ²	38mm ²	75A	22mm ²	22mm ²	※注 14～30mm ²
	—	38mm ²		90A	30mm ²	38mm ²	※注 30mm ²
	100A			100A	38mm ²		