


カスケード(バックアップ)遮断方式

上位遮断器との協調により下位遮断器の遮断容量不足を補い、下位遮断器設置点における実質上の遮断容量アップを計る遮断方式です。
動作責務はO-COです。

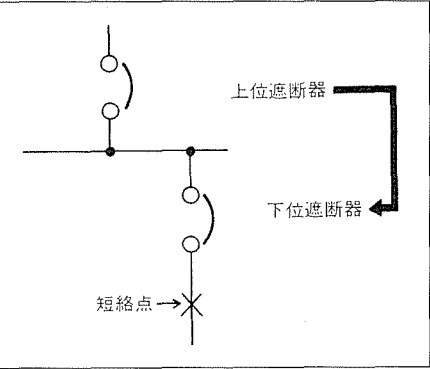

AC220V

非対称/対称値 (kA)

下位遮断器	上位遮断器	B-103FB	B-103FK	B-223FA	B-403FA B-603FA	B- 803FK B-1003FA B-1203FA	B-1603F B-2003F B-2503F B-3203F B-4003F
	定格遮断容量 (kA)						
B-33F	5	50/42	50/42	7.5	7.5	5	5
B-53FB	30/25	50/42	100/85	100/85	100/85	50/42	30/25
B-53FK	100/85	—	100/85	100/85	100/85	100/85	100/85
B-103FB	60/50	—	—	100/85	100/85	60/50	60/50
B-103FK	100/85	—	—	100/85	100/85	100/85	100/85
B-223FA	100/85	—	—	—	100/85	100/85	100/85
B-403FA	100/85	—	—	—	—	100/85	100/85
B-603HA	50/42	—	—	—	—	100/85	100/85
B-603FA	100/85	—	—	—	—	100/85	100/85

AC460V

非対称/対称値 (kA)

下位遮断器	上位遮断器	B-103FB	B-103FK	B-223FA	B-403FA B-603FA	B- 803FK B-1003FA B-1203FA	B-1603F B-2003F B-2503F B-3203F B-4003F
	定格遮断容量 (kA)						
B-53FB	10	20/18	20/18	10	10	10	10
B-53FK	35/30	—	50/42	—	35/30	35/30	35/30
B-103FB	30/25	—	—	30/25	30/25	30/25	30/25
B-103FK	50/42	—	—	—	50/42	50/42	50/42
B-223FA	35/30	—	—	—	35/30	35/30	35/30
B-403FA B-603FA	50/42	—	—	—	—	50/42	50/42
B-603HA	25/22	—	—	—	—	50/42	50/42