

送りスペース付電灯分電盤



分岐:安全ブレーカ

TG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TG504-2H	41,600	2	2	600	400	120
		6+0	○	TG506H	45,100	4	2			
		8+4	○	TG508-4HN	50,000	6	2			
		10+2	○	TG510-2HN	53,500	8	2	700	400	120
		12+0	○	TG512HN	57,000	10	2			
		14+4	○	TG514-4HN	62,600	10	4			
		16+2	○	TG516-2HN	66,100	12	4	800	400	120
		18+0	○	TG518HN	69,600	14	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	20+4	○	TG520-4HN	76,000	16	4	900	400	120
		8+4	○	TG1008-4HN	74,700	6	2	700	400	120
		10+2	○	TG1010-2HN	78,200	8	2			
		12+0	○	TG1012HN	81,600	10	2			
		14+4	○	TG1014-4HN	86,600	10	4	800	400	120
		16+2	○	TG1016-2HN	90,000	12	4			
		18+0	○	TG1018HN	93,500	14	4			
		20+4	○	TG1020-4HN	99,900	16	4	900	400	120
		22+2	○	TG1022-2HN	103,400	18	4			
		24+0	○	TG1024HN	106,900	20	4			
		26+4	○	TG1026-4H	111,800	20	6	1000	400	120
		28+2	○	TG1028-2H	115,300	22	6			
		30+0	○	TG1030H	118,800	24	6			
		32+4	○	TG1032-4H	125,100	26	6	1100	400	120
		34+2	○	TG1034-2H	128,600	28	6			
		36+0	○	TG1036H	132,100	30	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの
折曲げはありません。

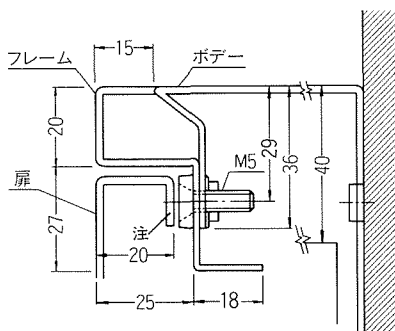

■外形寸法図

単位：mm

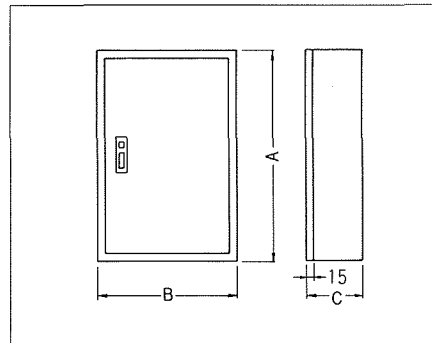

■埋込形も製作できます。価格は上記の露
出形価格に下記価格をプラスしたもので
す。

ボックス フカサ	メーカー希望 小売価格(円)
～160mm	1,800