
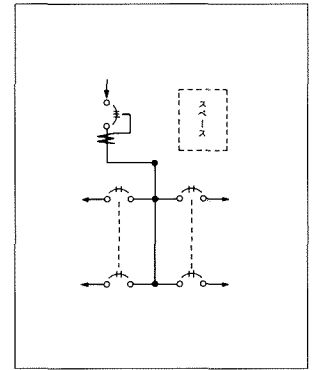


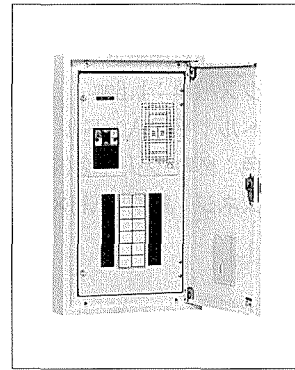

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

単3

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	分岐内容			ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	14+4	○	TG2014-4H	153,600	10	4				
		16+2	○	TG2016-2H	157,000	12	4	900	500	160	
		18+0	○	TG2018H	160,500	14	4				
		20+4	○	TG2020-4H	165,400	16	4				
		22+2	○	TG2022-2H	168,900	18	4	1000	500	1600	
		24+0	○	TG2024H	172,400	20	4				
		26+4	○	TG2026-4H	177,300	20	6				
		28+2	○	TG2028-2H	180,800	22	6	1100	500	160	
		30+0	○	TG2030H	184,300	24	6				
		32+4	○	TG2032-4H	189,200	26	6				
		34+2	○	TG2034-2H	192,700	28	6	1200	500	160	
		36+0	○	TG2036H	196,200	30	6				
		38+4	○	TG2038-4HN	201,100	32	6				
		40+2	○	TG2040-2HN	204,600	34	6	1300	500	160	
		42+0	○	TG2042HN	208,100	36	6				
		44+4	○	TG2044-4H	216,100	36	8				
漏電遮断器 400A (300A)	送りスペース 200×100×165	46+2	○	TG2046-2H	219,500	38	8	1400	500	160	
		48+0	○	TG2048H	223,000	40	8				
		18+10	●	TG4018-10H	341,700	12	6				
		22+6	●	TG4022-6H	348,600	16	6	1600	700	200	
		26+2	●	TG4026-2H	355,600	20	6				
		30+10	●	TG4030-10H	378,600	22	8				
		34+6	●	TG4034-6H	385,700	26	8	1800	700	200	
		38+2	●	TG4038-2H	392,700	30	8				
		44+8	●	TG4044-8H	414,700	36	8				
		48+4	●	TG4048-4H	421,700	40	8	1400	1200 (2枚扉)	200	
		52+0	●	TG4052H	428,700	44	8				
		56+20	●	TG4056-20H	478,300	46	10				
		60+16	●	TG4060-16H	485,200	50	10				
		64+12	●	TG4064-12H	492,200	54	10				
		68+8	●	TG4068-8H	499,100	58	10	1600	1200 (2枚扉)	200	
		72+4	●	TG4072-4H	506,100	62	10				
		76+0	●	TG4076H	513,100	66	10				

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA
~400A	100/200/500mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 寸法	メーカー希望 小売価格(円)
~160mm	1,800
200mm	3,000