

電灯動力混合分電盤




分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器


**JCG
JCB**

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

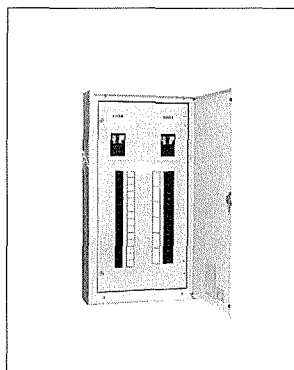

JCGタイプ (JCBタイプは主幹が)
配線用遮断器です。)



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+2	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCG508-2H-G504	123,000	900	550	160
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCG510H-G504	126,400			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCG512-2H-G506	141,500	1000	550	160
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCG514H-G506	145,000			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCG516-2H-G508	161,100	1100	550	160
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JCG520-4H-G510	181,700	1300	550	160
漏電遮断器 100A (75A)	8+2	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×2	●	JCG1008-2H-G1002	153,300	900	550	160
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCG1010H-G1004	166,900			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCG1012-2H-G1006	182,000	1000	550	160
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCG1014H-G1006	185,500			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCG1016-2H-G1008	200,800	1100	550	160
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCG1018H-G1008	204,300			
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JCG1020-4H-G1010	219,700	1300	550	160
	22+2	18	4		3P30A×10	●	JCG1022-2H-G1010	223,200			
	24+0	20	4		3P30A×10	●	JCG1024H-G1010	226,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■電灯回路の分岐は100V配線です。
■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力))配線用遮断器

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容	タテ(A)				ヨコ(B)	フカサ(C)	
配線用遮断器 50A	8+2	6 2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCB508-2-B504	108,800	900	550	160	
	10+0	8 2		3P30A×4	●	JCB510-B504	112,200				
	12+2	10 2		3P30A×6	●	JCB512-2-B506	127,300	1000	550	160	
	14+0	12 2		3P30A×6	●	JCB514-B506	130,800				
	16+2	12 4		3P30A×6	●	JCB516-2-B506	136,400	1100	550	160	
	20+0	16 4		3P30A×8	●	JCB520-4-B508	156,500	1300	550	160	
配線用遮断器 100A	8+2	6 2	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCB1008-2-B1004	139,100	900	550	160	
	10+0	8 2		3P30A×4	●	JCB1010-B1004	142,500				
	12+2	10 2		3P30A×6	●	JCB1012-2-B1006	157,600	1000	550	160	
	14+0	12 2		3P30A×6	●	JCB1014-B1006	161,100				
	16+2	12 4		3P30A×8	●	JCB1016-2-B1008	176,500	1100	550	160	
	18+0	14 4		3P30A×8	●	JCB1018-B1008	179,900				
	20+4	16 4		3P30A×10	●	JCB1020-4-B1010	197,100	1300	550	160	
	22+2	18 4		3P30A×10	●	JCB1022-2-B1010	200,500				
	24+0	20 4		3P30A×10	●	JCB1024-B1010	204,000				

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■電灯回路の分岐は100V配線です。