

下部スペース付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TK3G

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

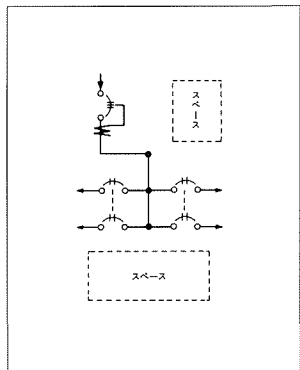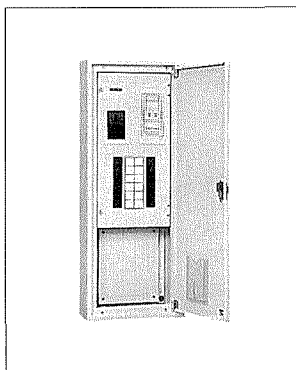

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4 +2	○	TK3G504-2H	52,300	2	2	900	400	120
		6 +0	○	TK3G506H	55,800	4	2			
		8 +4	○	TK3G508-4H	60,800	6	2			
		10 +2	○	TK3G510-2H	64,200	8	2	1000	400	120
		12 +0	○	TK3G512H	67,700	10	2			
		14 +4	○	TK3G514-4H	73,400	10	4			
		16 +2	○	TK3G516-2H	76,900	12	4	1100	400	120
		18 +0	○	TK3G518H	80,300	14	4			
		20 +4	○	TK3G520-4H	86,700	16	4			
		22 +2	○	TK3G522-2H	90,200	18	4	1200	400	120
24 +0	○	TK3G524H	93,700	20	4					
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	8 +4	○	TK3G1008-4H	85,400	6	2	1000	400	120
		10 +2	○	TK3G1010-2H	88,900	8	2			
		12 +0	○	TK3G1012H	92,400	10	2			
		14 +4	○	TK3G1014-4H	97,300	10	4	1100	400	120
		16 +2	○	TK3G1016-2H	100,800	12	4			
		18 +0	○	TK3G1018H	104,300	14	4			
		20 +4	○	TK3G1020-4H	110,600	16	4	1200	400	120
		22 +2	○	TK3G1022-2H	114,100	18	4			
		24 +0	○	TK3G1024H	117,600	20	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	14 +4	○	TK3G2014-4H	165,200	10	4	1200	500	160
		16 +2	○	TK3G2016-2H	168,600	12	4			
		18 +0	○	TK3G2018H	172,100	14	4			
		20 +4	○	TK3G2020-4H	177,000	16	4	1300	500	160
		22 +2	○	TK3G2022-2H	180,500	18	4			
		24 +0	○	TK3G2024H	184,000	20	4			
		26 +4	○	TK3G2026-4H	188,900	20	6	1400	500	160
		28 +2	○	TK3G2028-2H	192,400	22	6			
		30 +0	○	TK3G2030H	195,900	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800

■外形寸法図

単位：mm

