
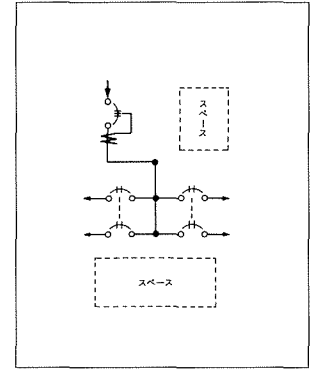


TK4G

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

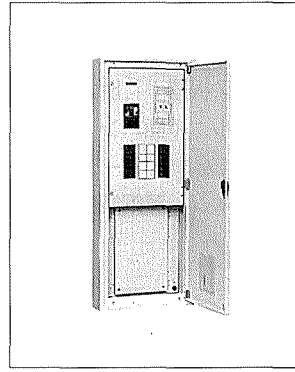

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	4+2	○	TK4G504-2H	57,600	2	2	1000	400	120
		6+0	○	TK4G506H	61,000	4	2			
		8+4	○	TK4G508-4H	66,000	6	2			
		10+2	○	TK4G510-2H	69,500	8	2	1100	400	120
		12+0	○	TK4G512H	72,900	10	2			
		14+4	○	TK4G514-4H	78,600	10	4			
		16+2	○	TK4G516-2H	82,100	12	4	1200	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	18+0	○	TK4G518H	85,600	14	4			
		8+4	○	TK4G1008-4H	90,600	6	2	1100	400	120
		10+2	○	TK4G1010-2H	94,100	8	2			
		12+0	○	TK4G1012H	97,600	10	2			
		14+4	○	TK4G1014-4H	102,500	10	4	1200	400	120
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	16+2	○	TK4G1016-2H	106,000	12	4			
		18+0	○	TK4G1018H	109,500	14	4	1300	500	160
		14+4	○	TK4G2014-4H	171,000	10	4			
		16+2	○	TK4G2016-2H	174,400	12	4			
		18+0	○	TK4G2018H	177,900	14	4	1400	500	160
		20+4	○	TK4G2020-4H	182,800	16	4			
		22+2	○	TK4G2022-2H	186,300	18	4			
		24+0	○	TK4G2024H	189,800	20	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

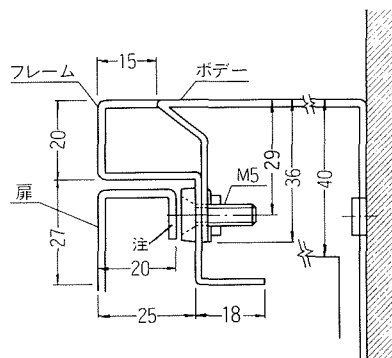

■外形寸法図

単位：mm

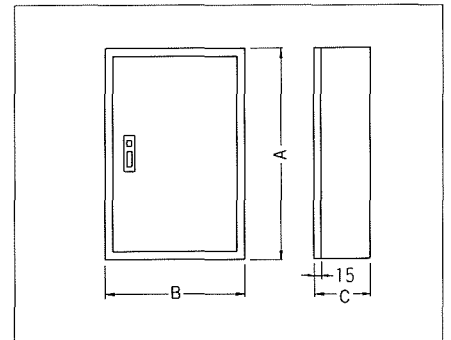

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800