

V
タイププラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.162~164)
3P OC付 40A (30mA、高速形)	4+2	○	VLG3404-2H	21,900	2	295×450×55 盤定格60A ④	
	6+0	○	VLG3406H	23,500	2		
	6+2	○	VLG3406-2H	25,300	2	295×450×55 盤定格60A ⑤	
	8+0	○	VLG3408H	27,000	2		
	8+2	○	VLG3408-2iH	27,200	2	300×470×70 盤定格60A ⑧	
	10+0	○	VLG3410iH	29,000	2		
	8+4	○	VLG3408-4H	31,500	2	295×530×55 盤定格60A ⑨	
	10+2	○	VLG3410-2H	33,000	2		
	12+0	○	VLG3412H	35,000	2	315×570×60 盤定格60A ⑩	
	10+4	○	VLG3410-4H	36,000	2		
	12+2	○	VLG3412-2H	37,800	2	360×650×76 盤定格60A ⑪	
	14+0	○	VLG3414H	39,600	2		
	14+4	○	VLG3414-4iH	40,600	2		
	16+2	○	VLG3416-2iH	42,400	2		
	18+0	○	VLG3418iH	44,200	2		

住宅用分電盤



200V切替え方法

テンパール住宅用分電盤の200V切替は容易にできるよう設計されていますが、特にプラスチック製住宅用分電盤Jシリーズiシリーズはワンタッチで切替る事ができます。

200V回路には必ず2P2E(当社製B-2E型又はB-2H型)安全ブレーカをご使用下さい。

① Aねじを外しBねじをゆるめバーを半回転させます。

② 半回転させたバーをL₂の母線にのせます。そしてバーとL₂母線をAねじで固定し、Bねじも締め付けると200V切替が完了します。

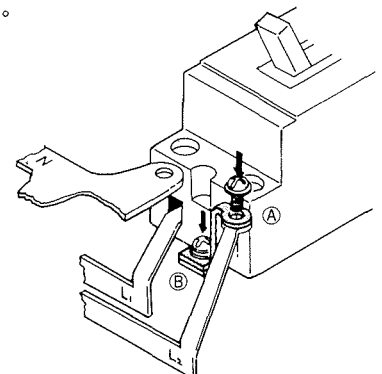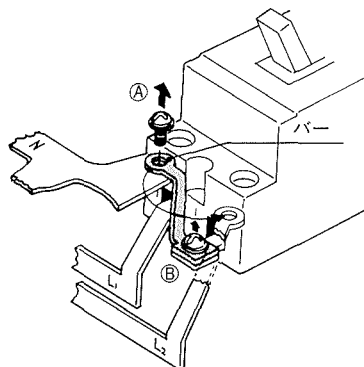

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12	14	iシリーズ
200V切替可能回路数	4	6	10	全回路

住宅用分電盤規格適合品認定マーク