
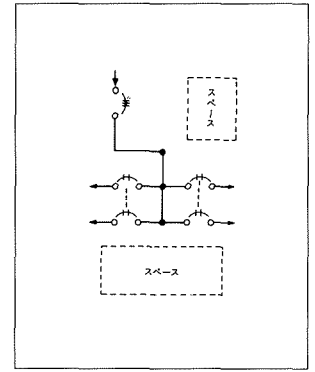


TK3B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

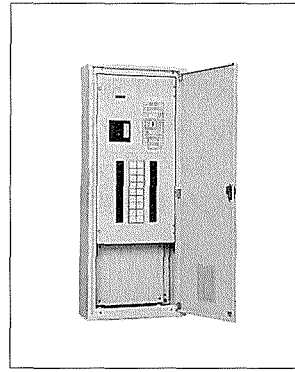

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+2	○	TK3B504-2	47,000	2	2	900	400	120
		6+0	○	TK3B506	50,500	4	2			
		8+4	○	TK3B508-4	54,700	6	2			
		10+2	○	TK3B510-2	58,100	8	2			
		12+0	○	TK3B512	61,600	10	2	1000	400	120
		14+4	○	TK3B514-4	68,000	10	4			
		16+2	○	TK3B516-2	71,500	12	4			
		18+0	○	TK3B518	75,000	14	4			
		20+4	○	TK3B520-4	80,600	16	4	1200	400	120
		22+2	○	TK3B522-2	84,100	18	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	8+4	○	TK3B1008-4	69,500	6	2	1000	400	120
		10+2	○	TK3B1010-2	72,900	8	2			
		12+0	○	TK3B1012	76,400	10	2			
		14+4	○	TK3B1014-4	81,300	10	4	1100	400	120
		16+2	○	TK3B1016-2	84,800	12	4			
		18+0	○	TK3B1018	88,300	14	4			
		20+4	○	TK3B1020-4	93,200	16	4	1200	400	120
		22+2	○	TK3B1022-2	96,700	18	4			
		24+0	○	TK3B1024	100,200	20	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	14+4	○	TK3B2014-4	134,900	10	4	1200	500	160
		16+2	○	TK3B2016-2	138,300	12	4			
		18+0	○	TK3B2018	141,800	14	4			
		20+4	○	TK3B2020-4	146,700	16	4	1300	500	160
		22+2	○	TK3B2022-2	150,200	18	4			
		24+0	○	TK3B2024	153,700	20	4			
		26+4	○	TK3B2026-4	158,900	20	6	1400	500	160
		28+2	○	TK3B2028-2	162,400	22	6			
		30+0	○	TK3B2030	165,900	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。


- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法B≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

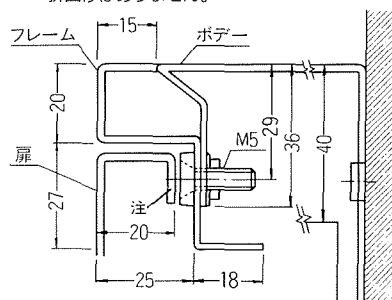

■外形寸法図

単位：mm

