


カスケード(バックアップ)遮断方式

上位遮断器との協調により下位遮断器の遮断容量不足を補い、下位遮断器設置点における実質上の遮断容量アップを計る遮断方式です。

動作責務はO-COです。

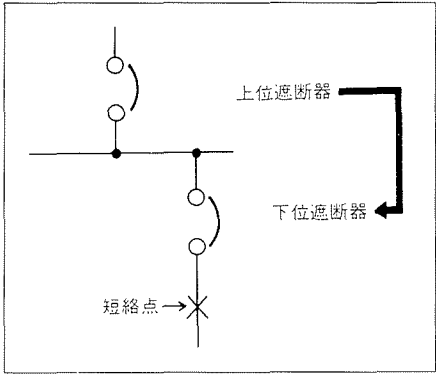

AC220V

下位遮断器	上位遮断器	B-103FB	B-103FK	B-223FA	B-403FB B-603FA	B- 803FK B-1003FA B-1203FA	B-1603F B-2003F B-2503F B-3203F B-4003F
	定格遮断容量 (kA)						
B-33FA	5	42	42	7.5	7.5	5	5
B-53FE	10	42	85	42	42	10	10
B-53FC	25	42	85	85	85	42	25
B-53FK	85	—	85	85	85	85	85
B-103FB	50	—	—	85	85	50	50
B-103FK	85	—	—	85	85	85	85
B-223FA	85	—	—	—	85	85	85
B-403FB	85	—	—	—	—	85	85
B-603HA	42	—	—	—	—	85	85
B-603FA	85	—	—	—	—	85	85

AC460V

下位遮断器	上位遮断器	B-103FB	B-103FK	B-223FA	B-403FB B-603FA	B- 803FK B-1003FA B-1203FA	B-1603F B-2003F B-2503F B-3203F B-4003F
	定格遮断容量 (kA)						
B-53FE	7.5	14	14	7.5	7.5	7.5	7.5
B-53FC	10	18	18	10	10	10	10
B-53FK	30	—	42	30	30	30	30
B-103FB	25	—	—	25	25	25	25
B-103FK	42	—	—	—	42	42	42
B-223FA	30	—	—	—	30	30	30
B-403FB B-603FA	42	—	—	—	—	42	42
B-603HA	22	—	—	—	—	42	42