
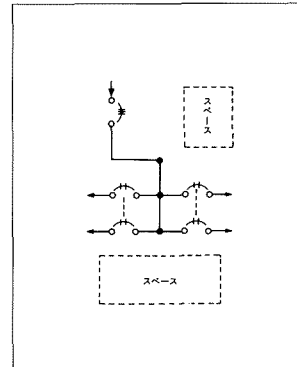


TK4B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

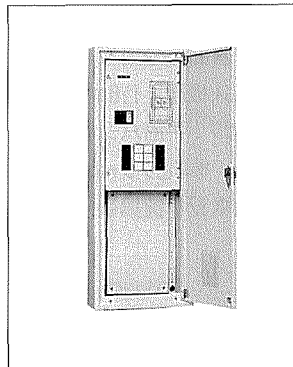

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	4+2	○	TK4B504-2	52,200	2	2	1000	400	120
		6+0	○	TK4B506	55,700	4	2			
		8+4	○	TK4B508-4	59,900	6	2			
		10+2	○	TK4B510-2	63,400	8	2	1100	400	120
		12+0	○	TK4B512	66,800	10	2			
		14+4	○	TK4B514-4	73,200	10	4	1200	400	120
		16+2	○	TK4B516-2	76,700	12	4			
		18+0	○	TK4B518	80,200	14	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	8+4	○	TK4B1008-4	74,700	6	2	1100	400	120
		10+2	○	TK4B1010-2	78,200	8	2			
		12+0	○	TK4B1012	81,600	10	2			
		14+4	○	TK4B1014-4	86,600	10	4	1200	400	120
		16+2	○	TK4B1016-2	90,000	12	4			
		18+0	○	TK4B1018	93,500	14	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	14+4	○	TK4B2014-4	140,700	10	4	1300	500	160
		16+2	○	TK4B2016-2	144,100	12	4			
		18+0	○	TK4B2018	147,600	14	4			
		20+4	○	TK4B2020-4	152,500	16	4	1400	500	160
		22+2	○	TK4B2022-2	156,000	18	4			
		24+0	○	TK4B2024	159,500	20	4			


■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

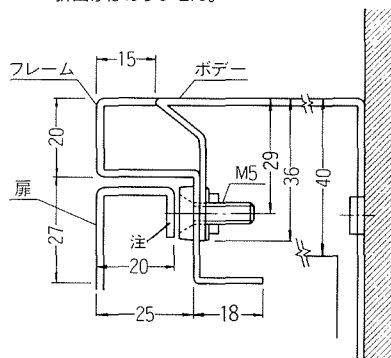

■外形寸法図

単位：mm

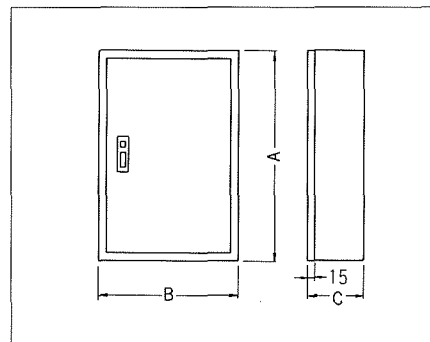

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800