

上下部スペース付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ


TDG TDB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

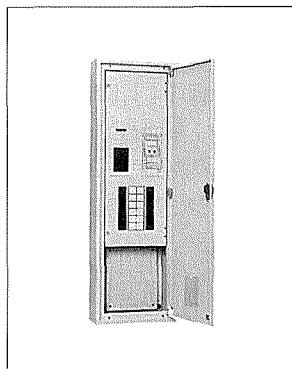

TDGタイプ (TDBタイプは主幹が)
配線用遮断器です。



標準分電盤 上下部スペース付電灯分電盤

単3 中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

上部スペース付

下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	8+4	●	TDG508-4H	72,400	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TDG510-2H	75,800	8	2			
		12+0	●	TDG512H	79,300	10	2			
		14+4	●	TDG514-4H	85,000	10	4	1300	400	120
		16+2	●	TDG516-2H	88,500	12	4			
		18+0	●	TDG518H	91,900	14	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	8+4	●	TDG1008-4H	97,000	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TDG1010-2H	100,500	8	2			
		12+0	●	TDG1012H	104,000	10	2			
		14+4	●	TDG1014-4H	108,900	10	4	1300	400	120
		16+2	●	TDG1016-2H	112,400	12	4			
		18+0	●	TDG1018H	115,900	14	4			

単3 主幹：配線用遮断器

送りスペース付

上部スペース付

下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	8+4	●	TDB508-4	66,300	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TDB510-2	69,700	8	2			
		12+0	●	TDB512	73,200	10	2			
		14+4	●	TDB514-4	79,600	10	4	1300	400	120
		16+2	●	TDB516-2	83,100	12	4			
		18+0	●	TDB518	86,600	14	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	8+4	●	TDB1008-4	81,100	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TDB1010-2	84,500	8	2			
		12+0	●	TDB1012	88,000	10	2			
		14+4	●	TDB1014-4	92,900	10	4	1300	400	120
		16+2	●	TDB1016-2	96,400	12	4			
		18+0	●	TDB1018	99,900	14	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

■主幹：()内の容量もごさいますので
用命ください。

■埋込形も製作できます。価格は上記の露
出形価格に下記価格をプラスしたものです。


ボックス 寸法	メーカー希望 小売価格(円)
～160mm	1,800

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの
折曲げはありません。

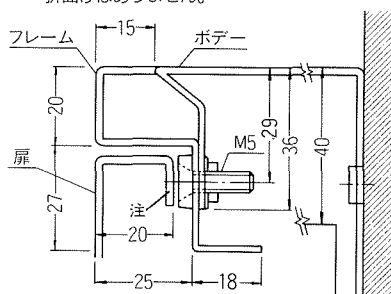

■外形寸法図

単位：mm

