



プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色:マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 タテヨコ 220×90mm

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.213)
3P OC付 30A [30mA、高速形] GBU-3・1E	4+2	○	VG3304-2PiH	21,200	2	300×433×70 盤定格30A 38	
	6+0	○	VG3306PiH	22,900	2		
	6+2	○	VG3306-2PiH	24,900	2	300×433×70 盤定格30A 39	
	8+0	○	VG3308PiH	26,600	2		
3P OC付 40A [30mA、高速形] GBU-53・1E	4+2	○	VG3404-2PiH	24,100	2	300×433×70 盤定格60A 38	
	6+0	○	VG3406PiH	25,900	2		
	6+2	○	VG3406-2PiH	27,400	2	300×433×70 盤定格60A 39	
	8+0	○	VG3408PiH	29,100	2		
	10+2	○	VG3410-2PH	33,600	2	295×530×55 盤定格60A 40	
	12+0	○	VG3412PH	35,600	2		

フリースペースへの機器取付け

分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。

- フリースペースに組込むことができる機器はJWDS0007(日本配線器具工業会規格・住宅用分電盤)では、

- ①別系統の電源の引込開閉器。
- ②分岐開閉器の2次側に設けられる機器。
- ③分岐回路数が下表を超えない範囲での分岐回路の増設。
- ④負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器。

に限られますのでご注意ください。

- 単相3線式回路で主開閉器の付いた住宅盤の最大分岐回路数


主開閉器の定格電流	分岐回路数
30A	※ 6(10)
40A	12
50A、60A	16
75A	18
100A	24

注) ※漏電遮断器取付の場合10回路

■フリースペース取付有効寸法


タテ220×ヨコ90mm

- 深夜電力回路●チャイムトランス等の組み込みに便利です。



■フリースペース用セパレーター(別売)取

付可能です。別途お問合せください。

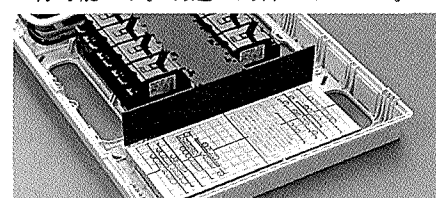

住宅用分電盤(全電力管内向け)

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8, 12	14	iシリーズ
200V切替可能回路数	4	6	全回路