

タイムスイッチ付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-TS

保護等級 IP4X

- 分岐: 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10

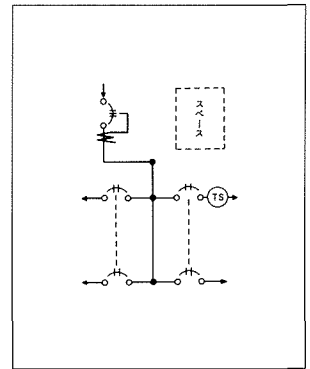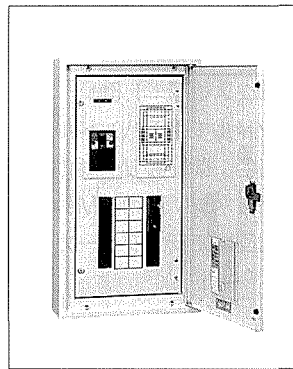

単3中性線欠相保護付

主幹: 漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+3	○	TG506-3TSH	75,000	4	2	700	400	120
		8+1	○	TG508-1TSH	78,400	6	2			
		10+5	○	TG510-5TSH	83,400	8	2	800	400	120
		12+3	○	TG512-3TSH	86,900	10	2			
		14+1	○	TG514-1TSH	90,300	10	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+5	○	TG1010-5TSH	108,000	8	2	800	400	120
		12+3	○	TG1012-3TSH	111,500	10	2			
		14+1	○	TG1014-1TSH	115,000	10	4			
		16+5	○	TG1016-5TSH	121,400	12	4	900	400	120
		18+3	○	TG1018-3TSH	124,800	14	4			
		20+1	○	TG1020-1TSH	128,300	16	4	1000	400	120
		22+5	○	TG1022-5TSH	133,300	18	4			
		24+3	○	TG1024-3TSH	136,700	20	4			
		26+1	○	TG1026-1TSH	140,200	20	6	1100	400	120
		28+5	○	TG1028-5TSH	145,400	22	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	14+1	○	TG2014-1TSH	182,000	10	4	900	500	160
		20+1	○	TG2020-1TSH	193,900	16	4	1000	500	160
		26+1	○	TG2026-1TSH	205,800	20	6	1100	500	160
		32+1	○	TG2032-1TSH	217,700	26	6	1200	500	160
		38+1	○	TG2038-1TSH	229,600	32	6	1300	500	160

■上記以外の仕様につきましては別途、お問合せください。

■主幹: () 内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹: 漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。


■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■ボックス構造


単位: mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの
折曲げはありません。

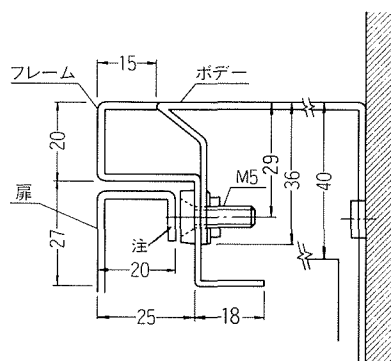

■外形寸法図

単位: mm

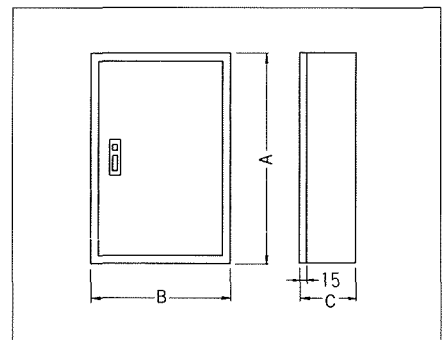

■埋込形も製作できます。価格は上記の露
出形価格に下記価格をプラスしたもので
す。

ボックス フカサ	メーカー希望 小売価格(円)
~160mm	1,800