
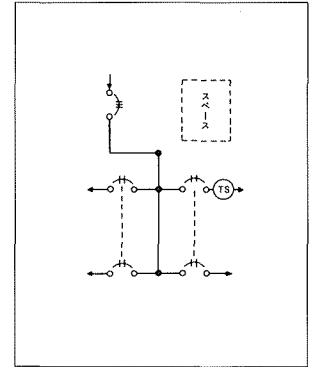


TB-TS

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

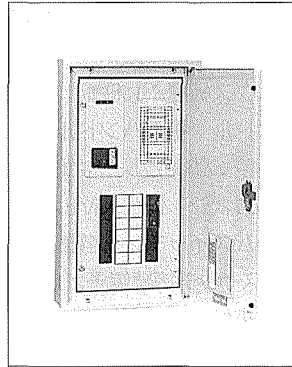

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容	ボックス寸法(mm)		
						2P1E 2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+3	○	TB506-3TS	66,500	4 2	700	400	120
		8+1	○	TB508-1TS	69,900	6 2			
		10+5	○	TB510-5TS	74,900	8 2	800	400	120
		12+3	○	TB512-3TS	78,300	10 2			
		14+1	○	TB514-1TS	81,800	10 4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+5	○	TB1010-5TS	88,200	8 2	800	400	120
		12+3	○	TB1012-3TS	91,700	10 2			
		14+1	○	TB1014-1TS	95,200	10 4			
		16+5	○	TB1016-5TS	101,500	12 4	900	400	120
		18+3	○	TB1018-3TS	105,000	14 4			
		20+1	○	TB1020-1TS	108,500	16 4			
		22+5	○	TB1022-5TS	113,400	18 4	1000	400	120
		24+3	○	TB1024-3TS	116,900	20 4			
		26+1	○	TB1026-1TS	120,400	20 6			
		28+5	○	TB1028-5TS	125,600	22 6	1100	400	120
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	14+1	○	TB2014-1TS	149,300	10 4	900	500	160
		18+3	○	TB2018-3TS	157,700	14 4	1000	500	160
		22+5	○	TB2022-5TS	166,400	18 4	1100	500	160
		26+1	○	TB2026-1TS	173,300	20 6			
		30+3	○	TB2030-3TS	183,000	24 6	1200	500	160
		34+5	○	TB2034-5TS	192,900	28 6	1300	500	160
		38+1	○	TB2038-1TS	199,900	32 6			
		42+3	○	TB2042-3TS	211,300	36 6	1400	500	160
		44+1	○	TB2044-1TS	214,800	38 6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。


■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100~200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法B≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

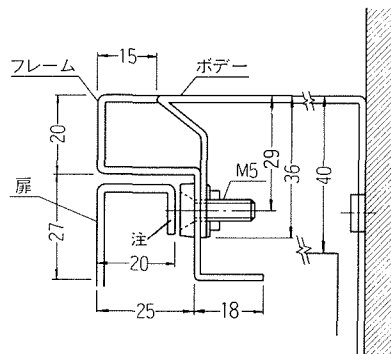

■外形寸法図

単位：mm

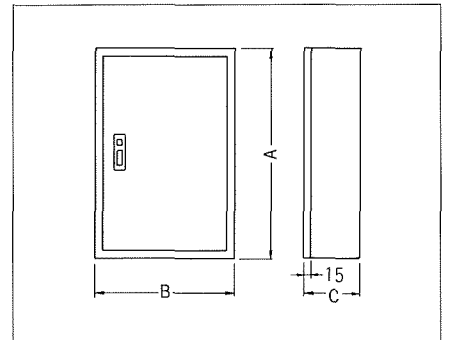

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 寸法	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800