

自動点滅回路付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

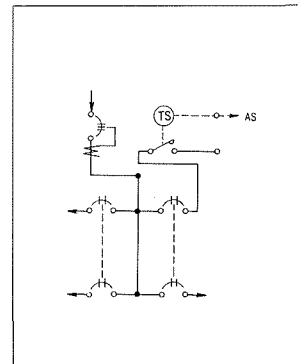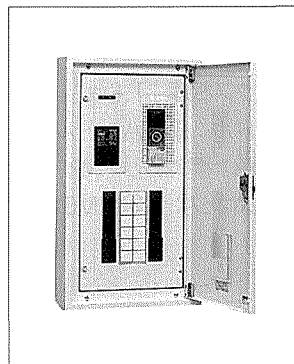

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	○	TG508-4TMH	94,400	6	2	700	400	120
		10+2	○	TG510-2TMH	97,800	8	2			
		12+0	○	TG512TMH	101,400	10	2			
		14+4	○	TG514-4TMH	106,300	10	4	800	400	120
		16+2	○	TG516-2TMH	109,800	12	4			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+2	○	TG1010-2TMH	122,600	8	2	700	400	120
		12+0	○	TG1012TMH	126,000	10	2			
		14+4	○	TG1014-4TMH	131,000	10	4	800	400	120
		16+2	○	TG1016-2TMH	134,500	12	4			
		18+0	○	TG1018TMH	137,900	14	4	900	400	120
		20+4	○	TG1020-4TMH	142,900	16	4			
		22+2	○	TG1022-2TMH	146,300	18	4			
		24+0	○	TG1024TMH	149,800	20	4	1000	400	120
		26+4	○	TG1026-4TMH	154,800	20	6			
28+2	○	TG1028-2TMH	158,200	22	6					
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	○	TG2014-4TMH	198,000	10	4	900	500	160
		22+2	○	TG2022-2TMH	213,300	18	4	1000	500	160
		26+4	○	TG2026-4TMH	221,800	20	6	1100	500	160
		34+2	○	TG2034-2TMH	237,100	28	6	1200	500	160
		38+4	○	TG2038-4TMH	245,500	32	6	1300	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

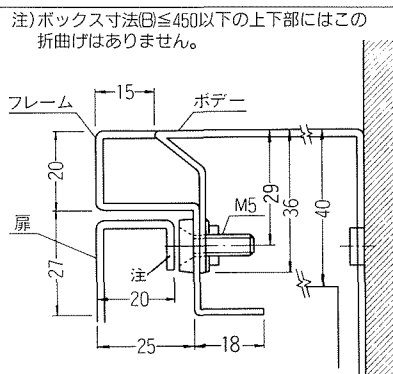


■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
- 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)

■外形寸法図

単位：mm

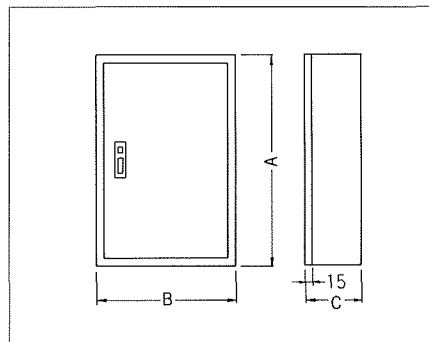

■埋込形も製作できます。価格は上記の露
出形価格に下記価格をプラスしたもので
す。

ボックス 深さ	メーカー希望 小売価格(円)
～160mm	1,800