
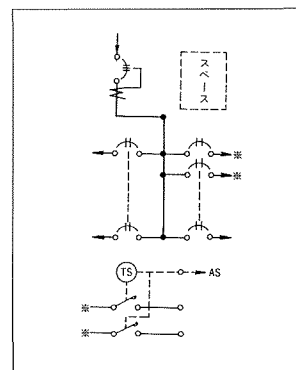


TG-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

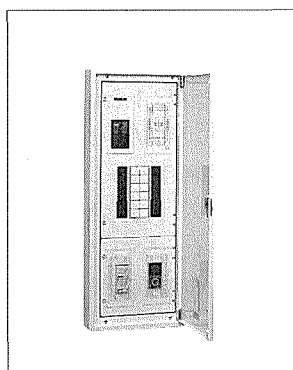

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TG508-4TM2H	115,200	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TG510-2TM2H	118,700	8	2			
		12+0	●	TG512TM2H	122,100	10	2			
		14+4	●	TG514-4TM2H	128,100	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG516-2TM2H	131,600	12	4			
		18+0	●	TG518TM2H	135,000	14	4			
		20+4	●	TG520-4TM2H	141,400	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TG522-2TM2H	144,900	18	4			
		24+0	●	TG524TM2H	148,400	20	4			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TG1008-4TM2H	141,300	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TG1010-2TM2H	144,800	8	2			
		12+0	●	TG1012TM2H	148,200	10	2			
		14+4	●	TG1014-4TM2H	154,600	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG1016-2TM2H	158,100	12	4			
		18+0	●	TG1018TM2H	161,600	14	4			
		20+4	●	TG1020-4TM2H	168,000	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TG1022-2TM2H	171,400	18	4			
		24+0	●	TG1024TM2H	174,900	20	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	●	TG2014-4TM2H	220,200	10	4	1200	500	160
		16+2	●	TG2016-2TM2H	223,600	12	4			
		18+0	●	TG2018TM2H	227,100	14	4			
		20+4	●	TG2020-4TM2H	233,500	16	4	1300	500	160
		22+2	●	TG2022-2TM2H	237,000	18	4			
		24+0	●	TG2024TM2H	240,500	20	4			
		26+4	●	TG2026-4TM2H	248,400	20	6	1400	500	160
		28+2	●	TG2028-2TM2H	251,900	22	6			
		30+0	●	TG2030TM2H	255,400	24	6			

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオートツ、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200～220V12A)

■埋込形も製作できます。価格は上記の露
出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス、フカサ	メーカー希望 小売価格(円)
～160mm	1,800

■外形寸法図

単位：mm

