
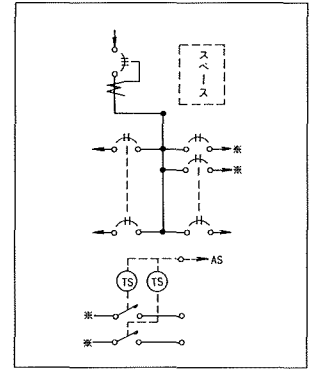


TG-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐:安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換えスイッチ付

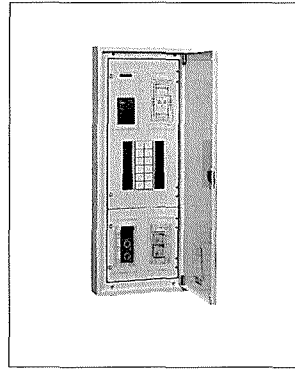

単3中性線欠相保護付

単3

主幹:漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	8+4	●	TG508-4TM22H	168,500	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TG510-2TM22H	172,000	8	2			
		12+0	●	TG512TM22H	175,500	10	2			
		14+4	●	TG514-4TM22H	181,200	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG516-2TM22H	184,600	12	4			
		18+0	●	TG518TM22H	188,100	14	4			
		20+4	●	TG520-4TM22H	195,200	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TG522-2TM22H	198,700	18	4			
		24+0	●	TG524TM22H	202,200	20	4			
漏電遮断器 100A (75A)	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	8+4	●	TG1008-4TM22H	194,600	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TG1010-2TM22H	198,100	8	2			
		12+0	●	TG1012TM22H	201,600	10	2			
		14+4	●	TG1014-4TM22H	207,700	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG1016-2TM22H	211,200	12	4			
		18+0	●	TG1018TM22H	214,600	14	4			
		20+4	●	TG1020-4TM22H	221,800	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TG1022-2TM22H	225,200	18	4			
		24+0	●	TG1024TM22H	228,700	20	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	14+4	●	TG2014-4TM22H	272,600	10	4	1200	500	160
		16+2	●	TG2016-2TM22H	276,100	12	4			
		18+0	●	TG2018TM22H	279,600	14	4			
		20+4	●	TG2020-4TM22H	286,800	16	4	1300	500	160
		22+2	●	TG2022-2TM22H	290,300	18	4			
		24+0	●	TG2024TM22H	293,800	20	4			

■主幹:()内の容量もごさいますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹:漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)


- 停電補償付、クオート式、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■外形寸法図

単位:mm

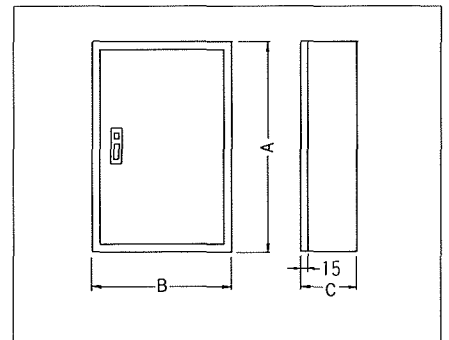

■埋込形も製作できます。価格は上記の露
出形価格に下記価格をプラスしたもので
す。

ボックス 幅	メーカー希望 小売価格(円)
~160mm	1,800