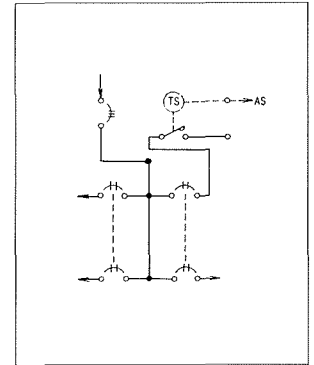
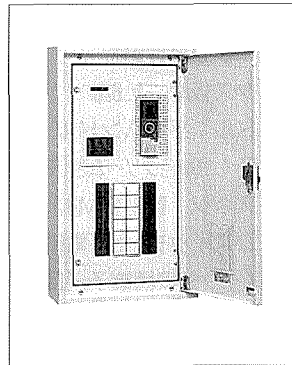


TB-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

**単3****主幹：配線用遮断器****自動点滅回路付**

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	○	TB508-4TM	89,000	6	2	700	400	120
		10+2	○	TB510-2TM	92,500	8	2			
		12+0	○	TB512TM	96,000	10	2			
		14+4	○	TB514-4TM	101,700	10	4	800	400	120
		16+2	○	TB516-2TM	105,100	12	4			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	10+2	○	TB1010-2TM	106,600	8	2	700	400	120
		12+0	○	TB1012TM	110,100	10	2			
		14+4	○	TB1014-4TM	115,000	10	4	800	400	120
		16+2	○	TB1016-2TM	118,500	12	4			
		18+0	○	TB1018TM	122,000	14	4			
		20+4	○	TB1020-4TM	126,900	16	4	900	400	120
		22+2	○	TB1022-2TM	130,400	18	4			
		24+0	○	TB1024TM	133,900	20	4			
		26+4	○	TB1026-4TM	138,800	20	6	1000	400	120
		28+2	○	TB1028-2TM	142,300	22	6			
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	○	TB2014-4TM	167,600	10	4	900	500	160
		18+0	○	TB2018TM	174,600	14	4			
		22+2	○	TB2022-2TM	183,300	18	4	1000	500	160
		26+4	○	TB2026-4TM	191,700	20	6			
		30+0	○	TB2030TM	198,700	24	6	1100	500	160
		34+2	○	TB2034-2TM	209,700	28	6			
		38+4	○	TB2038-4TM	218,100	32	6	1300	500	160
		42+0	○	TB2042TM	225,000	36	6			
		44+4	○	TB2044-4TM	233,000	38	6	1400	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100~200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)


■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法B≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

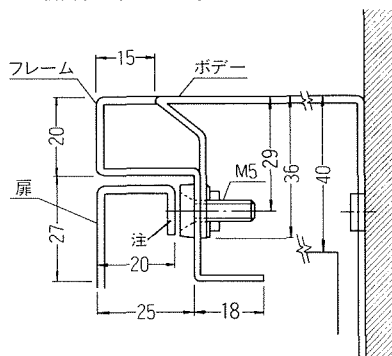**■外形寸法図**

単位：mm

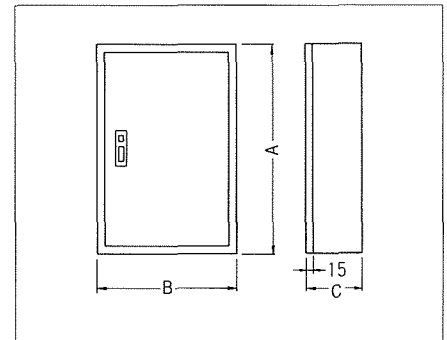

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800