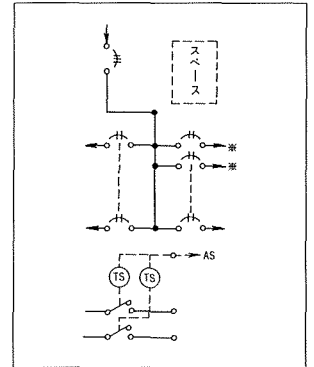
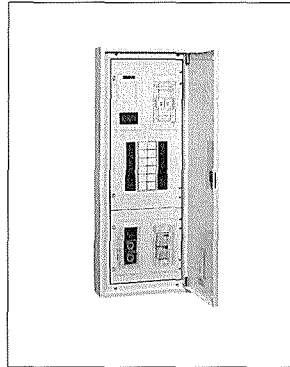


**TB-TM22**

保護等級 IP4X

- 分岐:安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- Eスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

**単3**

主幹:配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

| 主幹                    | 自動点滅回路                   | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式           | メーカー希望小売価格<br>(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                       |                          |                 |          |              |                   | 2P1E | 2P2E | タデ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A</b>  | (タイムスイッチ<br>電磁接触器)<br>×2 | 8+4             | ●        | TB508-4TM22  | 163,200           | 6    | 2    | 1000       | 400   | 120    |
|                       |                          | 10+2            | ●        | TB510-2TM22  | 166,700           | 8    | 2    |            |       |        |
|                       |                          | 12+0            | ●        | TB512TM22    | 170,100           | 10   | 2    |            |       |        |
|                       |                          | 14+4            | ●        | TB514-4TM22  | 175,800           | 10   | 4    | 1100       | 400   | 120    |
|                       |                          | 16+2            | ●        | TB516-2TM22  | 179,300           | 12   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 18+0            | ●        | TB518TM22    | 182,700           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 20+4            | ●        | TB520-4TM22  | 189,900           | 16   | 4    | 1200       | 400   | 120    |
|                       |                          | 22+2            | ●        | TB522-2TM22  | 193,300           | 18   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 24+0            | ●        | TB524TM22    | 196,800           | 20   | 4    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A</b> | (タイムスイッチ<br>電磁接触器)<br>×2 | 8+4             | ●        | TB1008-4TM22 | 178,700           | 6    | 2    | 1000       | 400   | 120    |
|                       |                          | 10+2            | ●        | TB1010-2TM22 | 182,200           | 8    | 2    |            |       |        |
|                       |                          | 12+0            | ●        | TB1012TM22   | 185,600           | 10   | 2    |            |       |        |
|                       |                          | 14+4            | ●        | TB1014-4TM22 | 191,700           | 10   | 4    | 1100       | 400   | 120    |
|                       |                          | 16+2            | ●        | TB1016-2TM22 | 195,200           | 12   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 18+0            | ●        | TB1018TM22   | 198,700           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 20+4            | ●        | TB1020-4TM22 | 205,800           | 16   | 4    | 1200       | 400   | 120    |
|                       |                          | 22+2            | ●        | TB1022-2TM22 | 209,300           | 18   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 24+0            | ●        | TB1024TM22   | 212,800           | 20   | 4    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>200A</b> | (タイムスイッチ<br>電磁接触器)<br>×2 | 14+4            | ●        | TB2014-4TM22 | 242,300           | 10   | 4    | 1200       | 500   | 160    |
|                       |                          | 16+2            | ●        | TB2016-2TM22 | 245,800           | 12   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 18+0            | ●        | TB2018TM22   | 249,300           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 20+4            | ●        | TB2020-4TM22 | 256,600           | 16   | 4    | 1300       | 500   | 160    |
|                       |                          | 22+2            | ●        | TB2022-2TM22 | 260,000           | 18   | 4    |            |       |        |
|                       |                          | 24+0            | ●        | TB2024TM22   | 263,500           | 20   | 4    |            |       |        |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■ボックス構造


単位: mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

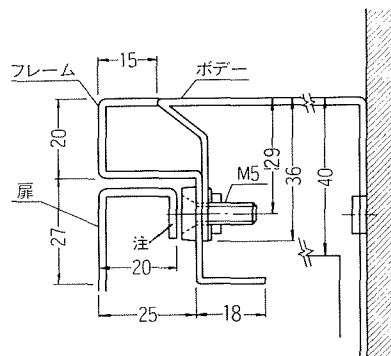

■外形寸法図

単位: mm

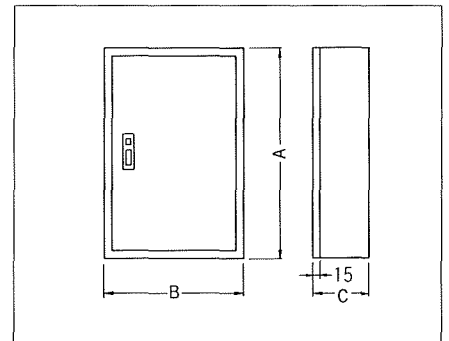

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

| ボックス   | フカサ | メーカー希望小売価格(円) |
|--------|-----|---------------|
| ~160mm |     | 1,800         |