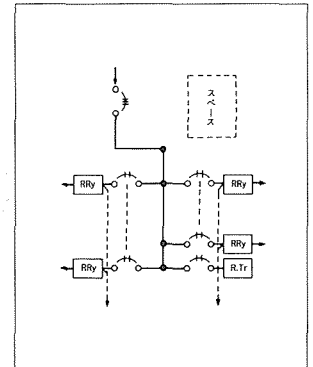
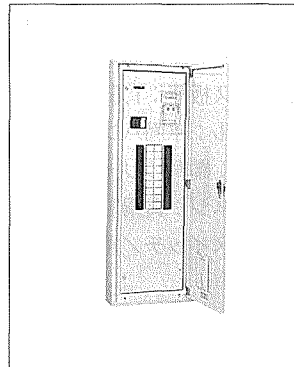


TB-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
		実装	スペース					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	5	2	8+4	○	TB508-4RY5	100,900	6	2	900	400	120
				10+2	○	TB510-2RY5	104,400	8	2			
				12+0	○	TB512RY5	107,900	10	2			
		11	4	14+4	○	TB514-4RY11	160,200	10	4	1100	400	120
				16+2	○	TB516-2RY11	163,700	12	4			
				18+0	○	TB518RY11	167,200	14	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	5	2	8+4	○	TB1008-4RY5	115,700	6	2	900	400	120
				10+2	○	TB1010-2RY5	119,200	8	2			
				12+0	○	TB1012RY5	122,700	10	2			
		11	4	14+4	○	TB1014-4RY11	173,600	10	4	1100	400	120
				16+2	○	TB1016-2RY11	177,000	12	4			
				18+0	○	TB1018RY11	180,500	14	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	11	4	20+4	○	TB1020-4RY11	185,500	16	4	1200	400	120
				22+2	○	TB1022-2RY11	188,900	18	4			
		11	4	14+4	○	TB2014-4RY11	228,400	10	4	1200	500	160
				16+2	○	TB2016-2RY11	231,900	12	4			
				18+0	○	TB2018RY11	235,300	14	4			
		11	4	20+4	○	TB2020-4RY11	240,300	16	4	1400	500	160
				22+2	○	TB2022-2RY11	243,700	18	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法B≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

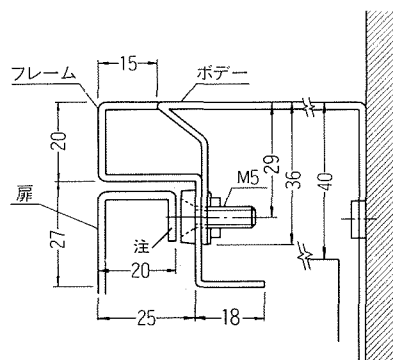

■外形寸法図

単位：mm

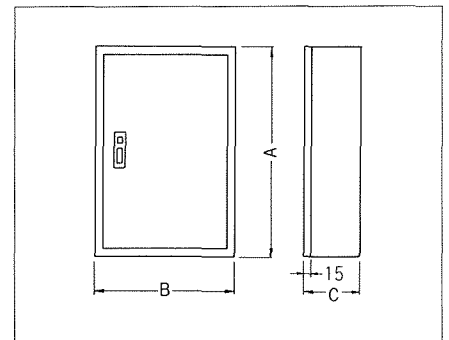

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800