

送りスペース付電灯分電盤



分岐:協約形配線用遮断器

TSG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSG504-4H	67,300	600	450	120
		6+2	○	TSG506-2H	70,800			
		8+0	○	TSG508H	74,200			
		10+6	○	TSG510-6H	80,800	700	450	120
		12+4	○	TSG512-4H	84,200			
		14+2	○	TSG514-2H	87,700			
		16+0	○	TSG516H	91,200	800	450	120
		18+2	○	TSG518-2HN	97,400			
		20+0	○	TSG520HN	100,900			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+0	○	TSG1008H	105,700	600	450	120
		10+6	○	TSG1010-6H	112,200	700	450	120
		12+4	○	TSG1012-4H	115,700			
		14+2	○	TSG1014-2H	119,200			
		16+0	○	TSG1016H	122,700	800	450	120
		18+2	○	TSG1018-2HN	132,000			
		20+0	○	TSG1020HN	135,400	900	450	120
		22+6	○	TSG1022-6HN	141,400			
		24+4	○	TSG1024-4HN	144,900			
		26+2	○	TSG1026-2HN	148,300	1000	450	120
		28+0	○	TSG1028HN	151,800			
		30+6	○	TSG1030-6H	158,200			
		32+4	○	TSG1032-4H	161,700			
		34+2	○	TSG1034-2H	165,200			
		36+0	○	TSG1036H	168,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA
～400A	100/200/500mA

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

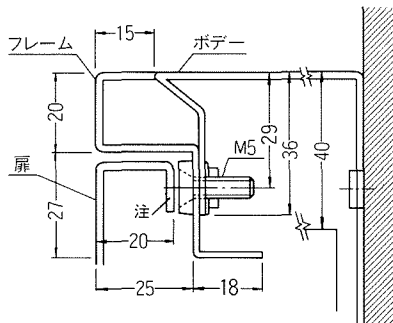

■外形寸法図

単位：mm

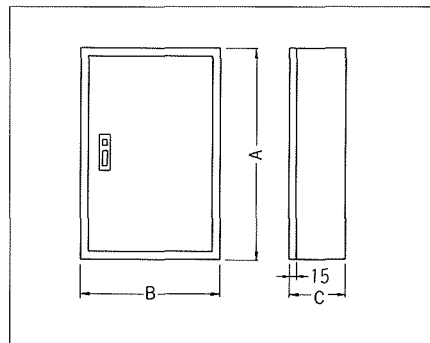

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800