
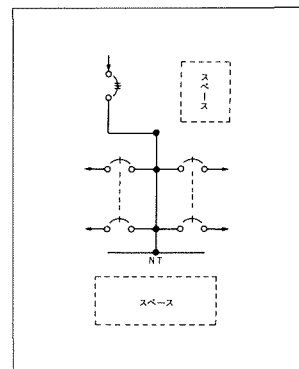


# TSK4B

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

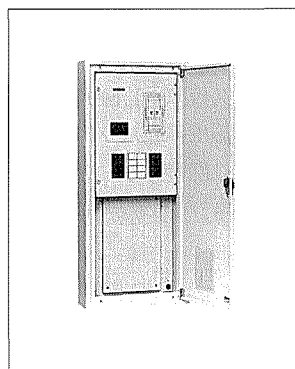

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付


| 主幹                    | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                        | 分岐回路数<br>+ 予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式          | メーカー希望小売価格<br>(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                       |                                                    |                  |          |             |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A</b>  | 送りスペース<br>160×90×85<br><br>下部スペース<br>400×250×85    | 4+4              | ●        | TSK4B504-4  | 71,800            | 1000       | 450   | 120    |
|                       |                                                    | 6+2              | ●        | TSK4B506-2  | 75,300            |            |       |        |
|                       |                                                    | 8+0              | ●        | TSK4B508    | 78,700            |            |       |        |
|                       |                                                    | 10+6             | ●        | TSK4B510-6  | 83,700            | 1100       | 450   | 120    |
|                       |                                                    | 12+4             | ●        | TSK4B512-4  | 87,100            |            |       |        |
|                       |                                                    | 14+2             | ●        | TSK4B514-2  | 90,600            |            |       |        |
|                       |                                                    | 16+0             | ●        | TSK4B516    | 94,100            | 1200       | 450   | 120    |
|                       |                                                    | 18+2             | ●        | TSK4B518-2  | 100,200           |            |       |        |
|                       |                                                    | 20+0             | ●        | TSK4B520    | 103,700           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A</b> | 送りスペース<br>160×90×85<br><br>下部スペース<br>400×250×85    | 10+6             | ●        | TSK4B1010-6 | 104,300           | 1100       | 450   | 120    |
|                       |                                                    | 12+4             | ●        | TSK4B1012-4 | 107,700           |            |       |        |
|                       |                                                    | 14+2             | ●        | TSK4B1014-2 | 111,200           |            |       |        |
|                       |                                                    | 16+0             | ●        | TSK4B1016   | 114,700           | 1200       | 450   | 120    |
|                       |                                                    | 18+2             | ●        | TSK4B1018-2 | 124,000           |            |       |        |
|                       |                                                    | 20+0             | ●        | TSK4B1020   | 127,500           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>200A</b> | 送りスペース<br>200×100×125<br><br>下部スペース<br>400×350×125 | 10+6             | ●        | TSK4B2010-6 | 181,000           | 1200       | 500   | 160    |
|                       |                                                    | 12+4             | ●        | TSK4B2012-4 | 184,400           |            |       |        |
|                       |                                                    | 14+2             | ●        | TSK4B2014-2 | 187,900           |            |       |        |
|                       |                                                    | 16+0             | ●        | TSK4B2016   | 191,400           |            |       |        |
|                       |                                                    | 18+6             | ●        | TSK4B2018-6 | 198,400           | 1300       | 500   | 160    |
|                       |                                                    | 20+4             | ●        | TSK4B2020-4 | 201,800           |            |       |        |
|                       |                                                    | 22+2             | ●        | TSK4B2022-2 | 205,300           |            |       |        |
|                       |                                                    | 24+0             | ●        | TSK4B2024   | 208,800           |            |       |        |
|                       |                                                    | 26+2             | ●        | TSK4B2026-2 | 216,600           | 1400       | 500   | 160    |
|                       |                                                    | 28+0             | ●        | TSK4B2028   | 220,100           |            |       |        |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

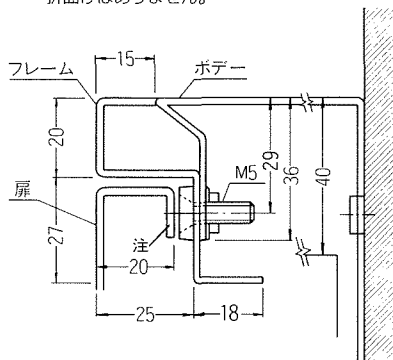

■外形寸法

単位：mm

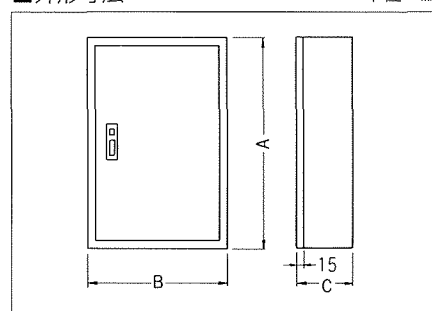

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

| ボックス   | フカサ | メーカー希望小売価格(円) |
|--------|-----|---------------|
| ～160mm |     | 1,800         |