

上下部スペース付電灯分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

TSDG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

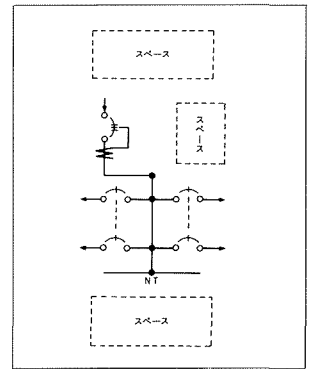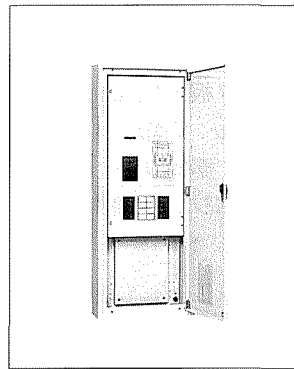

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

上部スペース付

下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	4+4	●	TSDG504-4H	89,600	1100	450	120
		6+2	●	TSDG506-2H	93,100			
		8+0	●	TSDG508H	96,600			
		10+6	●	TSDG510-6H	103,100	1200	450	120
		12+4	●	TSDG512-4H	106,600			
		14+2	●	TSDG514-2H	110,100			
		16+0	●	TSDG516H	113,500	1300	450	120
		18+2	●	TSDG518-2H	119,800			
		20+0	●	TSDG520H	123,300			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	10+6	●	TSDG1010-6H	134,600	1200	450	120
		12+4	●	TSDG1012-4H	138,000			
		14+2	●	TSDG1014-2H	141,500			
		16+0	●	TSDG1016H	145,000	1300	450	120
		18+2	●	TSDG1018-2H	154,300			
		20+0	●	TSDG1020H	157,800			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 上部スペース 300×350×125 下部スペース 300×350×125	10+6	●	TSDG2010-6H	206,500	1300	500	160
		12+4	●	TSDG2012-4H	210,000			
		14+2	●	TSDG2014-2H	213,400			
		16+0	●	TSDG2016H	216,900	1400	500	160
		18+6	●	TSDG2018-6H	222,100			
		20+4	●	TSDG2020-4H	225,600			
		22+2	●	TSDG2022-2H	229,100			
		24+0	●	TSDG2024H	232,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

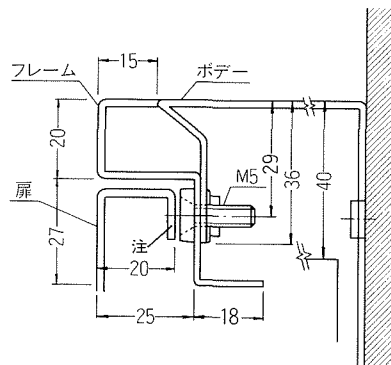

■外形寸法

単位：mm

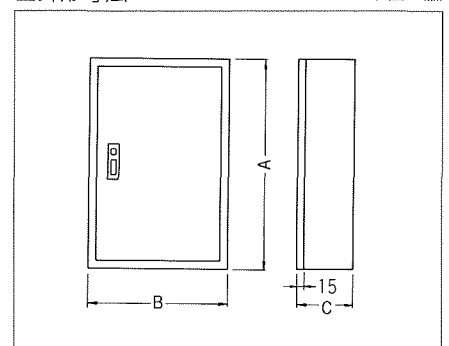

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800