


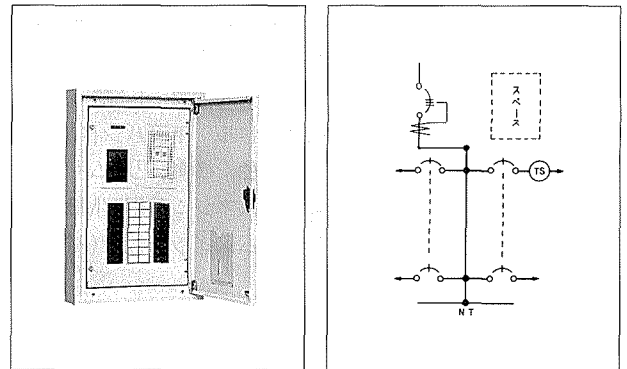

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	16+6	○	TSG2016-6TSH	218,800	900	500	160
		18+4	○	TSG2018-4TSH	222,300			
		20+2	○	TSG2020-2TSH	225,800			
		22+0	○	TSG2022TSH	229,200			
		24+2	○	TSG2024-2TSH	234,200	1000	500	160
		26+0	○	TSG2026TSH	237,700			
		28+6	○	TSG2028-6TSH	246,600			
		30+4	○	TSG2030-4TSH	250,100			
		32+2	○	TSG2032-2TSH	253,600	1100	500	160
		34+0	○	TSG2034TSH	257,100			
		36+6	○	TSG2036-6TSH	266,700			
		38+4	○	TSG2038-4TSH	270,100			
		40+2	○	TSG2040-2TSH	273,600	1200	500	160
		42+0	○	TSG2042TSH	277,100			
		44+4	○	TSG2044-4TSH	282,300			
		46+2	○	TSG2046-2TSH	285,800	1300	500	160
		48+0	○	TSG2048TSH	289,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

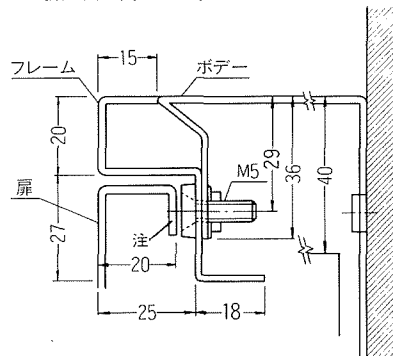

■外形寸法図

単位：mm

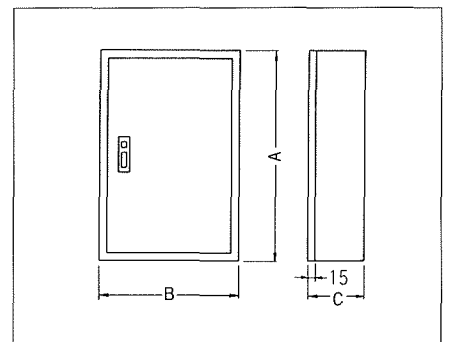

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800