
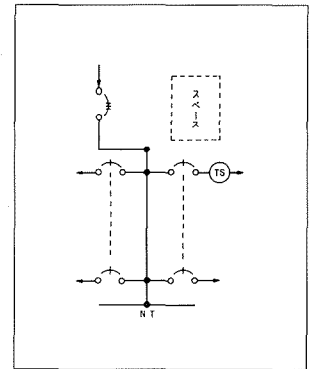


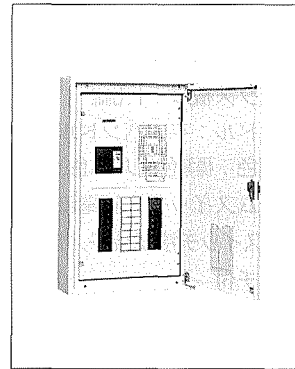

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	○	TSB2010-4TS	190,500	800	500	160
		12+2	○	TSB2012-2TS	194,000			
		14+0	○	TSB2014TS	197,500			
		16+6	○	TSB2016-6TS	204,500	900	500	160
		18+4	○	TSB2018-4TS	207,900			
		20+2	○	TSB2020-2TS	211,400			
		22+0	○	TSB2022TS	214,900	1000	500	160
		24+2	○	TSB2024-2TS	222,700			
		26+0	○	TSB2026TS	226,200			
		28+6	○	TSB2028-6TS	239,800	1100	500	160
		30+4	○	TSB2030-4TS	243,300			
		32+2	○	TSB2032-2TS	246,800			
		34+0	○	TSB2034TS	250,300	1200	500	160
		36+6	○	TSB2036-6TS	260,700			
		38+4	○	TSB2038-4TS	264,200			
		40+2	○	TSB2040-2TS	267,700	1300	500	160
		42+0	○	TSB2042TS	271,200			
		44+4	○	TSB2044-4TS	275,200			
		46+2	○	TSB2046-2TS	278,700	1300	500	160
		48+0	○	TSB2048TS	282,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


■タイムスイッチ仕様 (24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 接点 別回路、単極双投
- 接点容量 抵抗負荷15A、誘導灯負荷10A

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

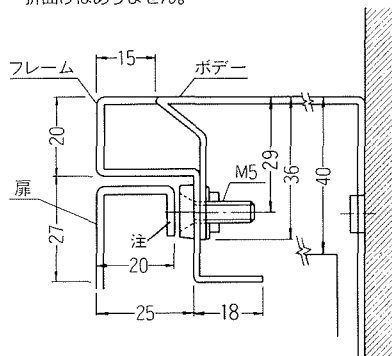

■外形寸法図

単位：mm

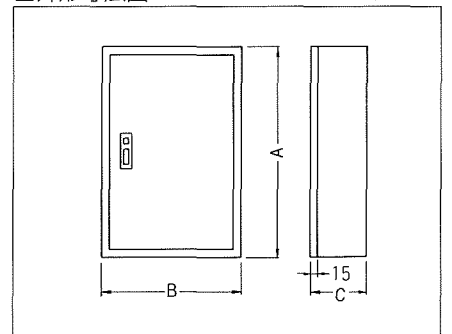

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 寸法	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800