
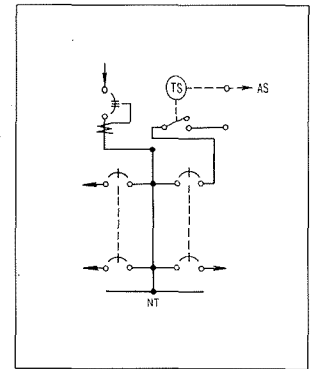


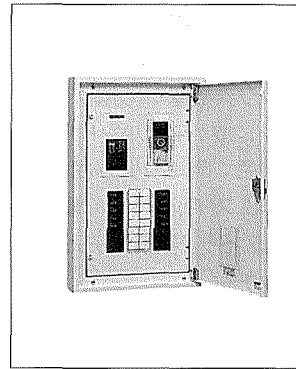

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	16+8	○	TSG2016-8TMH	237,000	900	500	160
		18+6	○	TSG2018-6TMH	240,400			
		20+4	○	TSG2020-4TMH	243,900			
		22+2	○	TSG2022-2TMH	247,400			
		24+4	○	TSG2024-4TMH	253,800	1000	500	160
		26+2	○	TSG2026-2TMH	257,300			
		28+8	○	TSG2028-8TMH	264,800			
		30+6	○	TSG2030-6TMH	268,300			
		32+4	○	TSG2032-4TMH	271,800	1100	500	160
		34+2	○	TSG2034-2TMH	275,200			
		36+8	○	TSG2036-8TMH	281,600			
		38+6	○	TSG2038-6TMH	285,100			
		40+4	○	TSG2040-4TMH	288,600	1200	500	160
		42+2	○	TSG2042-2TMH	292,100			
		44+6	○	TSG2044-6TMH	302,800			
		46+4	○	TSG2046-4TMH	306,300	1300	500	160
		48+2	○	TSG2048-2TMH	309,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200～220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

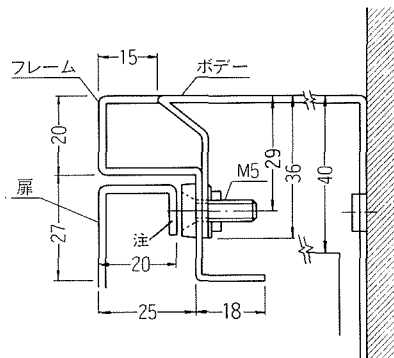

■外形寸法図

単位：mm

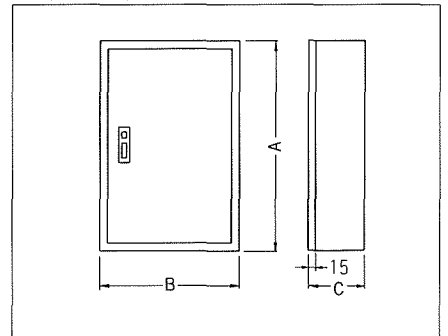

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800