
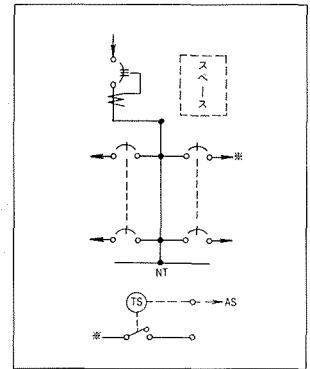


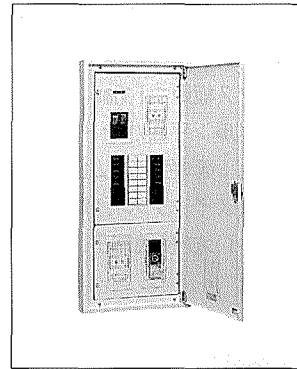

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSG2010-6TM1H	237,800	1100	500	160
		12+4	●	TSG2012-4TM1H	241,300			
		14+2	●	TSG2014-2TM1H	244,800			
		16+0	●	TSG2016TM1H	248,300			
		18+6	●	TSG2018-6TM1H	254,700			
		20+4	●	TSG2020-4TM1H	258,100	1200	500	160
		22+2	●	TSG2022-2TM1H	261,600			
		24+0	●	TSG2024TM1H	265,100			
		26+2	●	TSG2026-2TM1H	276,100			
		28+0	●	TSG2028TM1H	279,600	1300	500	160
		30+6	●	TSG2030-6TM1H	287,600			
		32+4	●	TSG2032-4TM1H	291,100			
		34+2	●	TSG2034-2TM1H	294,500	1400	500	160
		36+0	●	TSG2036TM1H	298,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150 A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200～220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの
折曲げはありません。

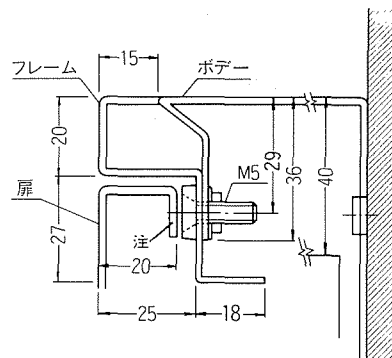

■外形寸法図

単位：mm

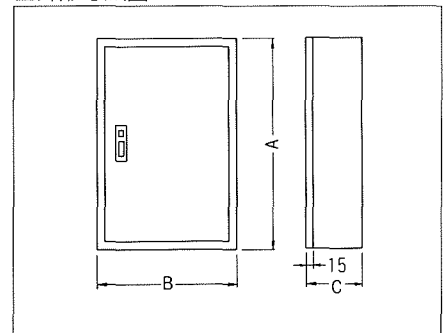

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出
形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望 小売価格(円)
～160mm	1,800