

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹:単3中性線欠相保護付配線用遮断器

付属機器取付スペース付 タテ ヨコ 180mm×90mm

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 回路図 寸法図番号(P.310~312)
3P 100A	14+2	●	VB31014-2P	VB310142P	47,800	
	16+0	●	VB31016P	VB31016P	49,200	
	18+2	●	VB31018-2P	VB310182P	54,800	
	20+0	●	VB31020P	VB31020P	56,200	
	18+6	●	VB31018-6P	VB310186P	59,500	
	20+4	●	VB31020-4P	VB310204P	60,900	
	22+2	●	VB31022-2P	VB310222P	62,300	
	24+0	●	VB31024P	VB31024P	63,700	

付属機器取付スペースへの機器取付け
●付属機器取付スペースに組込むことがで
きる機器はJWDS0007(日本配線器具
工業会規格・住宅用分電盤)では、


- ①別系統の電源の引込開閉器。
- ②分岐開閉器の2次側に設けられる機器。
- ③分岐回路数が下表を超えない範囲での分
岐回路の増設。

主開閉器の定格電流	分岐回路数
30A	※ 6(10)
40A	12
50A, 60A	16
75A	18
100A	24

注) ※漏電遮断器取付の場合10回路


- ④負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線
に直接接続して設ける機器に限られます
のでご注意ください。

■付属機器取付スペース取付有効寸法
タテ180×ヨコ90×フカサ45mm
深夜電力回路、チャイムトランス等の組
込みに便利です。



■付属機器取付スペース用セパレーター(別売)
取付可能です。別途お問合せください。
分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼす
ような分岐回路の増設は避けてください。

- 送り端子付です。

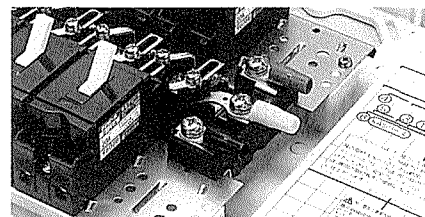

■内線規程で住宅の电路には漏電遮断器の
取付けが原則になりました。漏電遮断器
が組込まれていない分電盤を住宅の電路
にご使用される場合、別途主幹又は分岐
回路に漏電遮断器を取付けてください。

分岐単位で漏電保護ができます。
分岐の安全ブレーカを安全ブレーカ互換寸
法の漏電遮断器にすれば分岐単位で漏電保
護ができ全回路停電を防ぐことができます。



	型式	仕様	メーカー希望 小売価格(円)
	GB-1ZA	15A 15mA 2P1E 20A 30mA	4,000
	GB-2ZA	15A 15mA 2P2E 20A 30mA	4,600

■組込みにてご用命の際には別途お問合せください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6