
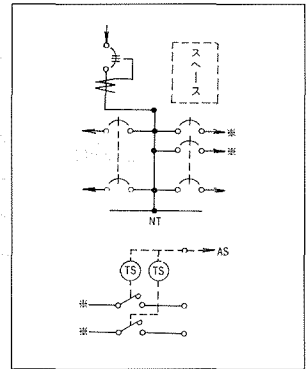


TSG-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐: 協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動手動切換スイッチ

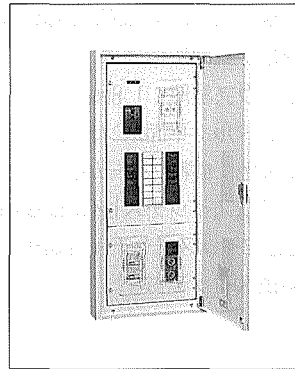

単3中性線欠相保護付

単3

主幹: 漏電遮断器

送リスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	10+6	●	TSG510-6TM22H	201,600	1000	450	120
		12+4	●	TSG512-4TM22H	205,100			
		14+2	●	TSG514-2TM22H	208,600			
		16+0	●	TSG516TM22H	212,000	1100	450	120
		18+2	●	TSG518-2TM22H	217,500			
		20+0	●	TSG520TM22H	221,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	10+6	●	TSG1010-6TM22H	233,100	1000	450	120
		12+4	●	TSG1012-4TM22H	236,500			
		14+2	●	TSG1014-2TM22H	240,000			
		16+0	●	TSG1016TM22H	243,500	1100	450	120
		18+2	●	TSG1018-2TM22H	249,000			
		20+0	●	TSG1020TM22H	252,500			
		22+6	●	TSG1022-6TM22H	258,900	1200	450	120
		24+4	●	TSG1024-4TM22H	262,400			
		26+2	●	TSG1026-2TM22H	265,800			
		28+0	●	TSG1028TM22H	269,300			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送リスペース 200×100×125	10+6	●	TSG2010-6TM22H	299,800	1100	500	160
		12+4	●	TSG2012-4TM22H	303,200			
		14+2	●	TSG2014-2TM22H	306,700			
		16+0	●	TSG2016TM22H	310,200	1200	500	160
		18+6	●	TSG2018-6TM22H	317,500			
		20+4	●	TSG2020-4TM22H	320,900			
		22+2	●	TSG2022-2TM22H	327,900			
		24+0	●	TSG2024TM22H	331,500			
		26+2	●	TSG2026-2TM22H	338,900	1300	500	160
		28+0	●	TSG2028TM22H	342,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹: ()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹: 漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■外形寸法図

単位: mm

