
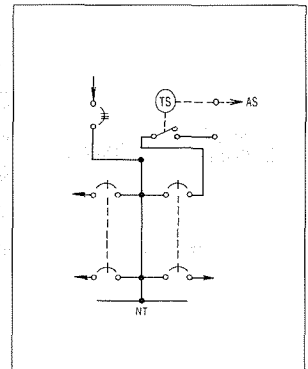


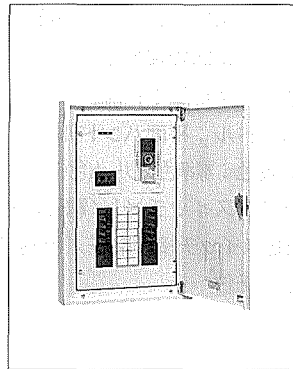

単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	16+8	○	TSB2016-8TM	220,400	900	500	160
		18+6	○	TSB2018-6TM	223,900			
		20+4	○	TSB2020-4TM	227,400			
		22+2	○	TSB2022-2TM	230,900			
		24+4	○	TSB2024-4TM	238,700	1000	500	160
		26+2	○	TSB2026-2TM	242,200			
		28+8	○	TSB2028-8TM	251,500			
		30+6	○	TSB2030-6TM	254,900			
		32+4	○	TSB2032-4TM	258,400	1100	500	160
		34+2	○	TSB2034-2TM	261,900			
		36+8	○	TSB2036-8TM	270,000			
		38+6	○	TSB2038-6TM	273,500			
		40+4	○	TSB2040-4TM	277,000	1200	500	160
		42+2	○	TSB2042-2TM	280,500			
		44+6	○	TSB2044-6TM	289,700			
		46+4	○	TSB2046-4TM	293,200	1300	500	160
		48+2	○	TSB2048-2TM	296,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

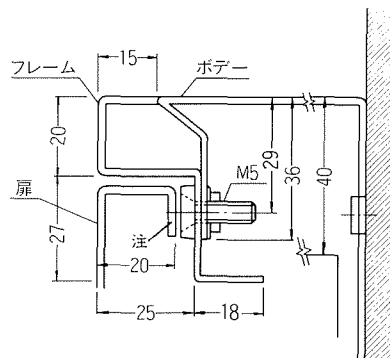

■外形寸法図

単位：mm

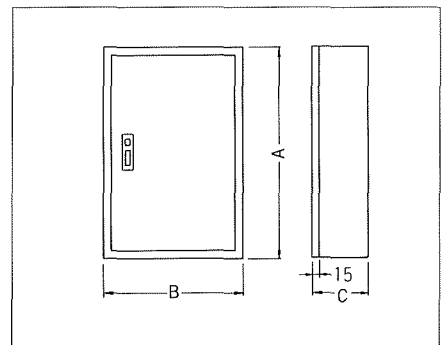

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm		1,800